



s a u n a s extérieurs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



PAGE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS
4	Vue matériaux	-	-
6	Kiva	227 x 208 x 230 cm	950 kg
8	Kiva V2	227 x 208 x 230 cm	1000 kg
10	Kiva XL	322 x 208 x 230 cm	1400 kg
12	Kiva 44	440 x 208 x 230 cm	2100 kg
14	Kiva 54	537 x 208 x 230 cm	2300 kg
16	Cute	227 x 233 x 230 cm	1050 kg
18	Cute XL	322 x 233 x 230 cm	1450 kg
20	Cute 44	440 x 233 x 230 cm	2200 kg
22	Cute 54	537 x 233 x 230 cm	2400 kg
24	Balcony	217 x 160 x 225 cm	900 kg
26	Panorama	220 x 200 x 225 cm	1000 kg
28	Loma	220x 220 x 233 cm	1300 kg
30	Amadé	220 x 220 x 233 cm	1250 kg
32	Amadé XL	300 x 220 x 233 cm	1700 kg
34	Ischgl	240 x 230 x 233 cm	1600 kg
36	Grandé	225 x 300 x 242 cm	1500 kg
38	Velden	230 x 230 x 233 cm	1500 kg
40	Velden XL	330 x 230 x 233 cm	2100 kg
42	Flora	242 x 240 x 233 cm	1800 kg
44	Woody	306 x 230 x 245 cm	2000 kg
46	Wellnes Oasis Small	280 x 230 x 270 cm	2100 kg
48	Wellnes Oasis	407 x 245 x 286 cm	3500 kg
50	Sauna House	550 x 240 x 245 cm	4000 kg

Façades



VITRAGE



BARDAGE TYROL



BARDAGE TYROL NOIR



IPE VERTICAL



IPE WAVE



BARDAGE MÉLÈZE



FMAX CAVE



FMAX MOONWALK



FMAX PATINA BRONZE




FMAX SKYLINE




FMAX STONEHENGE

Vitrages




TRANSPARENT




MIROIR




MIROIR+




MIROIR BRONZE



GRIS




ULTRA GRIS




BRONZE

NN SAUNAS


Vue matériaux

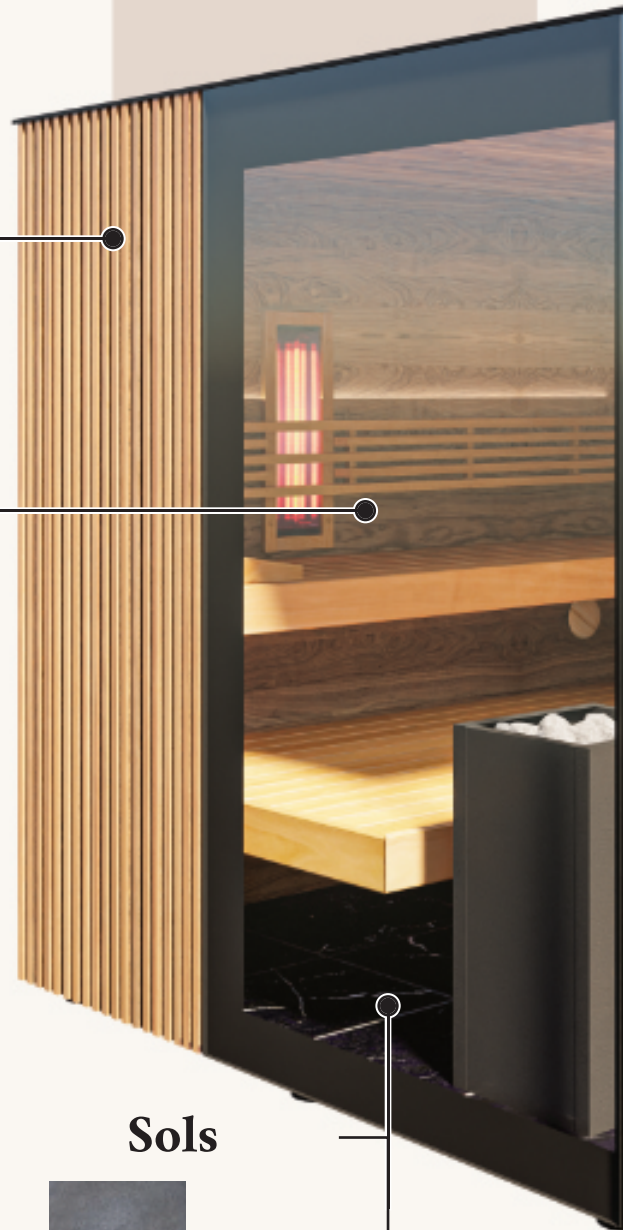

Sols




CARRELÉ




HPL

Panneaux IR



CHAUFFAGE À
SPECTRE COMPLET

Parois intérieures



TYROL (épicéa ou pin)



ASPEN (tremble)



THERMO ASPEN (thermo tremble)




AULNE

Bancs & Dossiers



ASPEN



THERMO
ASPEN



AULNE

Poêles



NN STANDARD 6, 9 kW
NN STANDARD COMBI 6, 9 kW



NN STANDARD TOWER 9, 11 kW



NN PREMIUM TOWER 9, 11 kW



NN PREMIUM 9, 11 kW
NN PREMIUM COMBI 9, 11 kW



EOS



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**simple
vitrage**



**façades
audacieuses**

Configuration de base :

DIMENSIONS	227 x 208 x 230 cm
POIDS	950 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, simple vitrage, verre transparent, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9kW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



k

kiva V2



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**simple
vitrage**



**façades
audacieuses**

Configuration de base :

DIMENSIONS	227 x 208 x 230 cm
POIDS	1000 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, simple vitrage, verre transparent, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9kW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet




Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.


LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

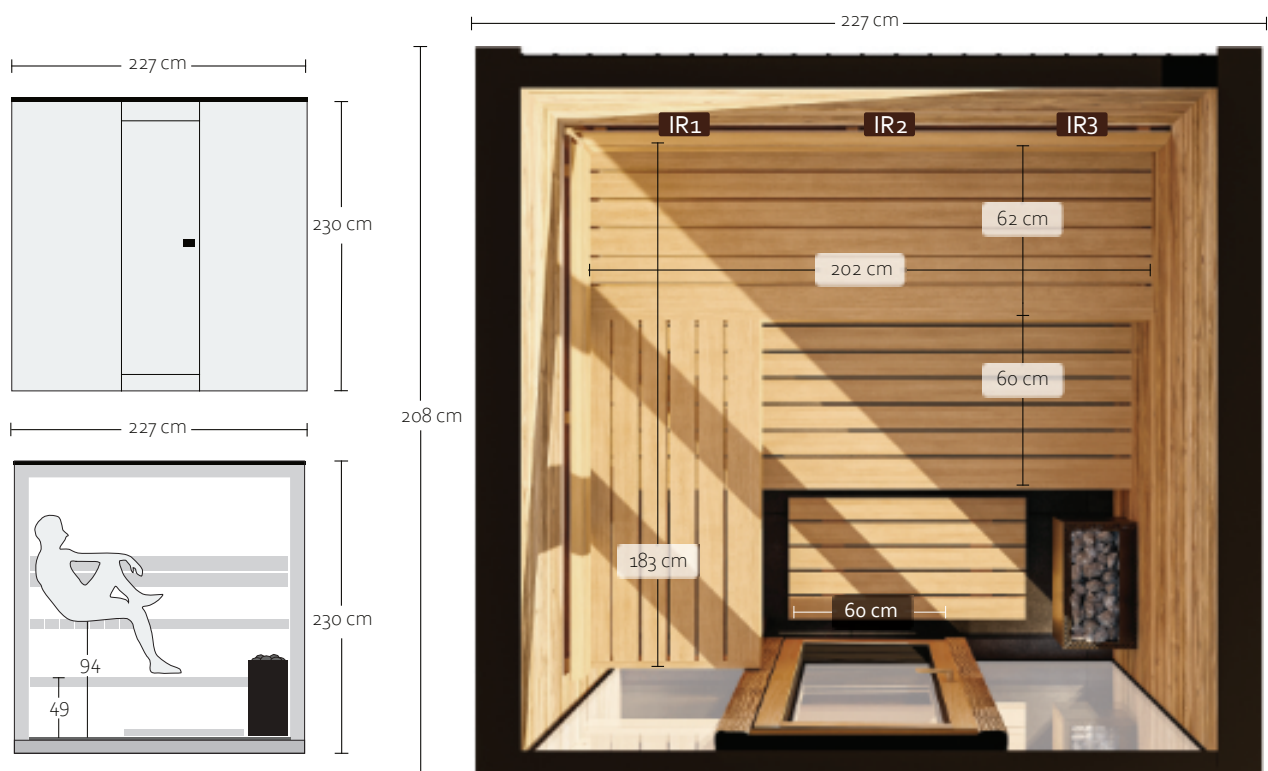

k
kiva xl



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**simple
vitrage**




**façades
audacieuses**

Configuration de base :

DIMENSIONS	322 x 208 x 230 cm
POIDS	1400 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, simple vitrage, verre transparent, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9kW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet





Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

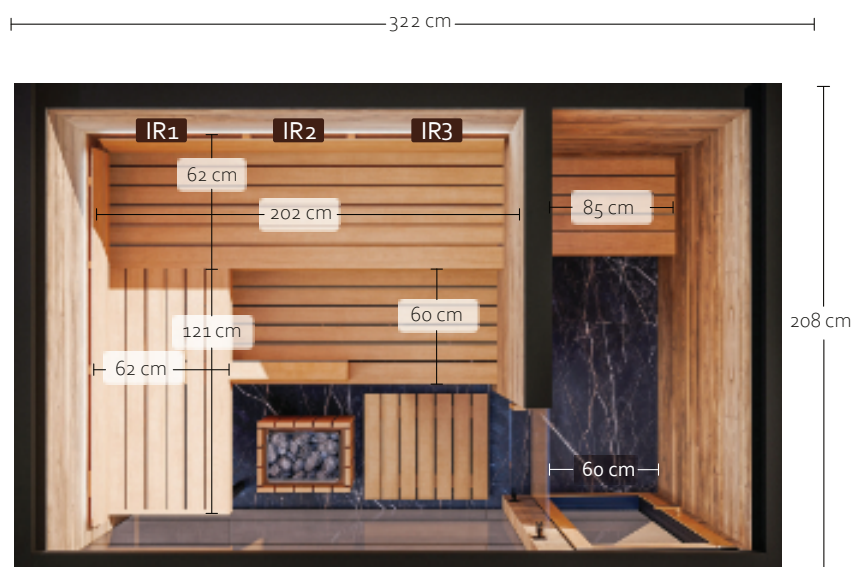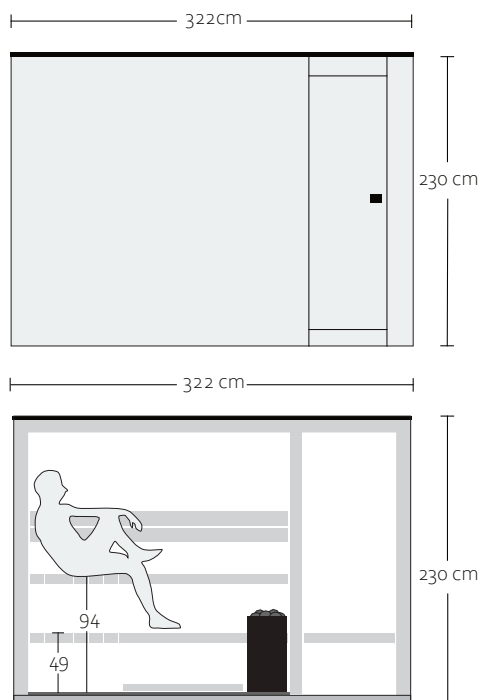


k

kiva 44



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**simple
vitrage**



**façades
audacieuses**

Configuration de base :

DIMENSIONS	440 x 208 x 230 cm
POIDS	2100 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, simple vitrage, verre transparent, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
CHAUFFAGE ANNEXE	Plafonnier IR 700W
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
CHAUFFAGE ADD.	Chauffage au sol 400W (4 m²)
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet




Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères , longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. **IMPORTANT :** il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

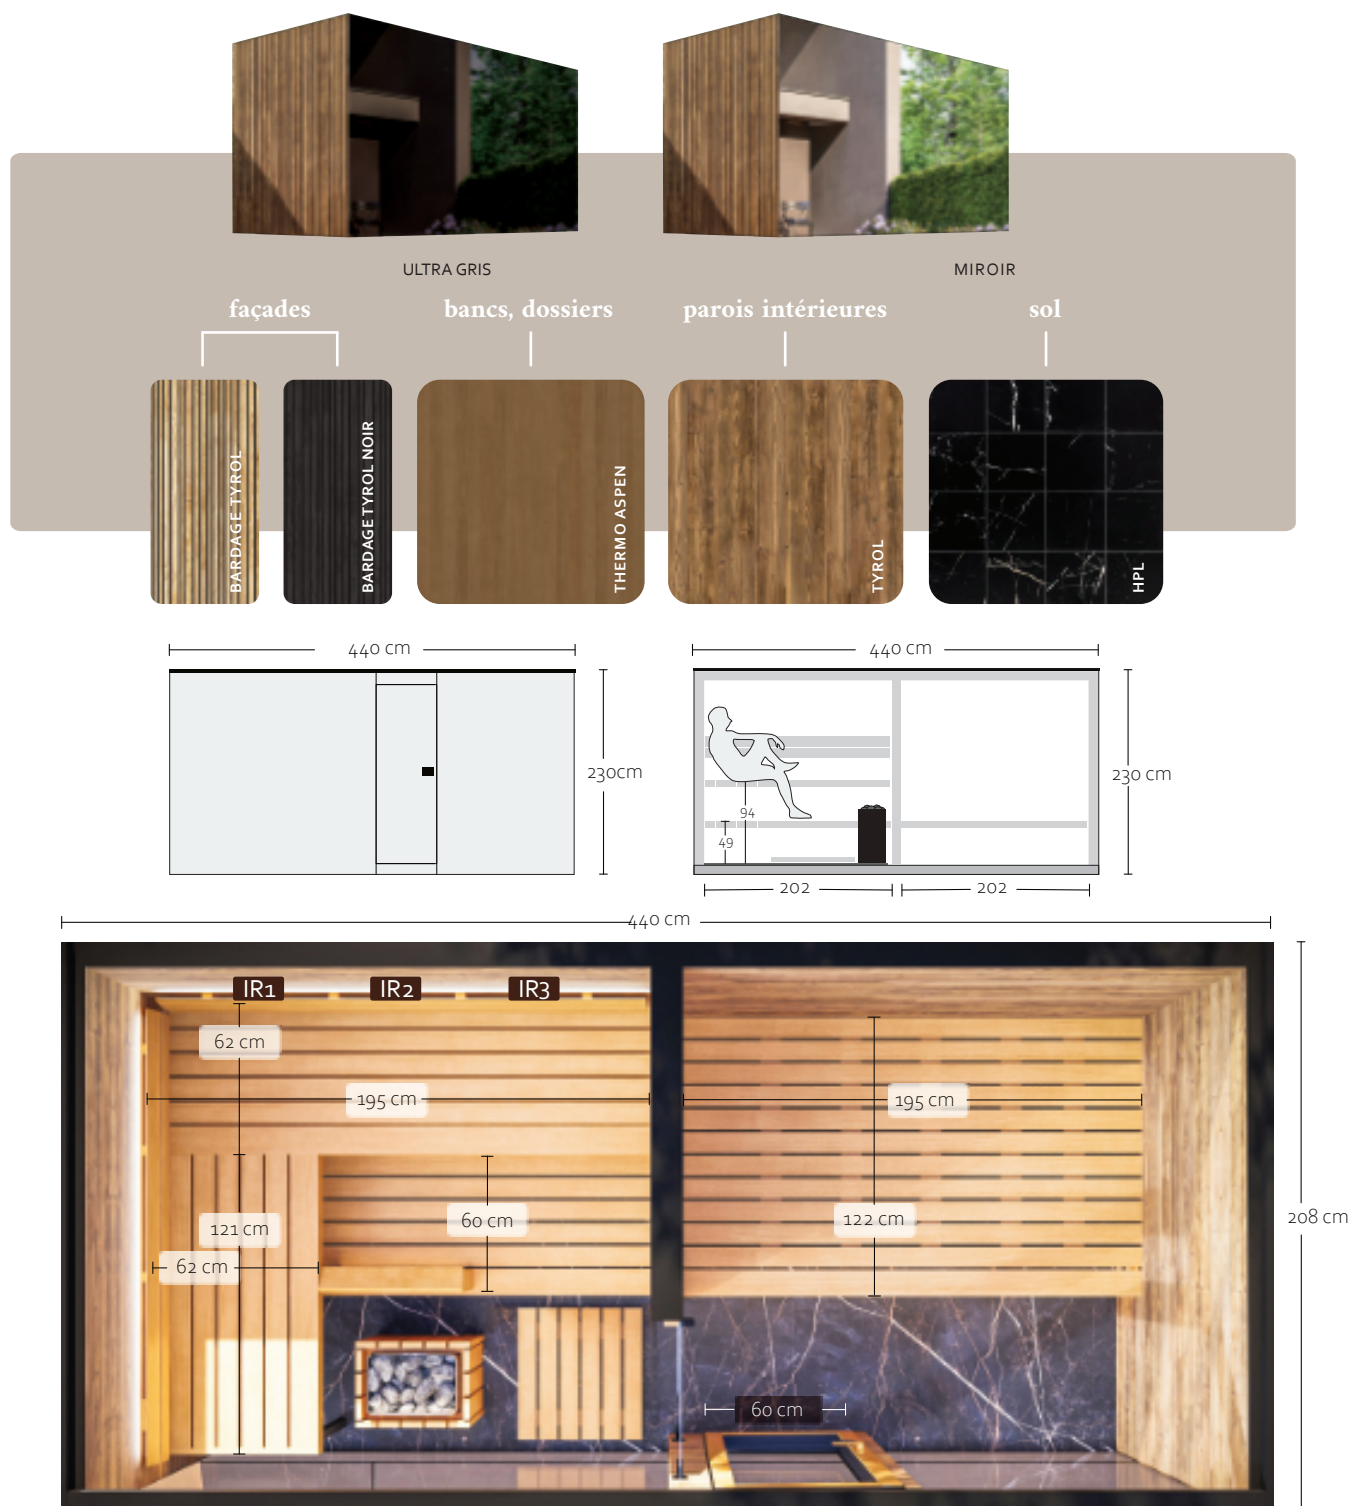


k

kiva 54



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**simple
vitrage**



**façades
audacieuses**

Configuration de base :

DIMENSIONS	537x 208 x 230 cm
POIDS	2300 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, simple vitrage, verre transparent, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
CHAUFFAGE ANNEXE	Plafonnier IR 700W, chauffage au sol 500W (5m²)
DOUCHE	Espace douche
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2,5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44.
Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

ALIMENTATION EN EAU : eau froide et eau chaude (tuyau de 1/2 pouce), évacuation et raccordement aux eaux usées sur site.

FONDATEIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. **IMPORTANT :** il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.




LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



ULTRA GRIS



MIROIR

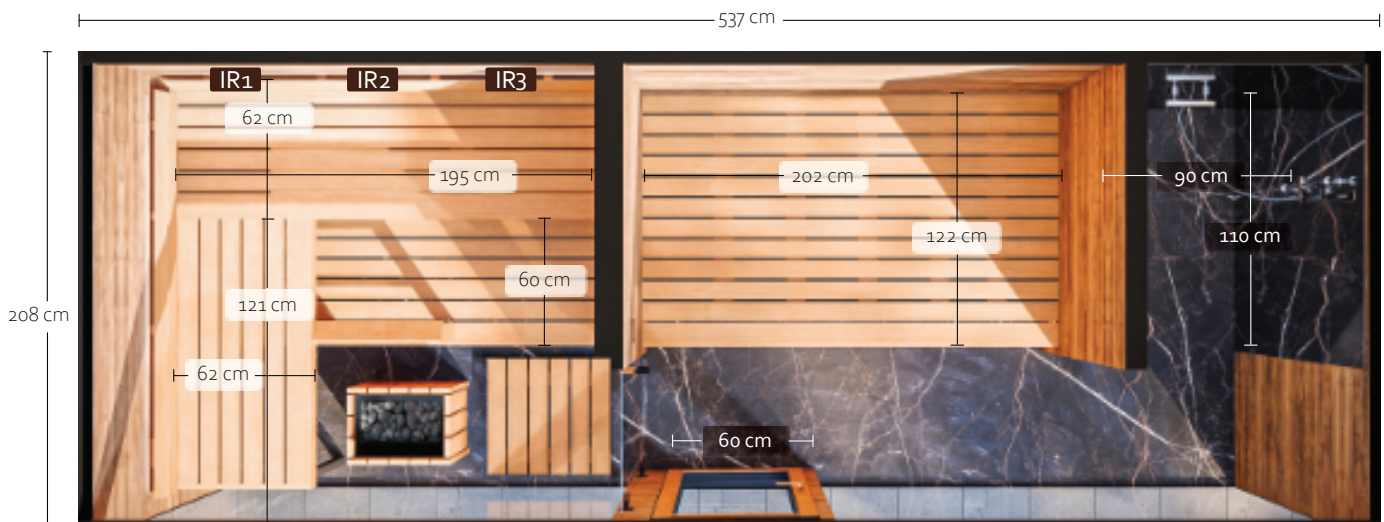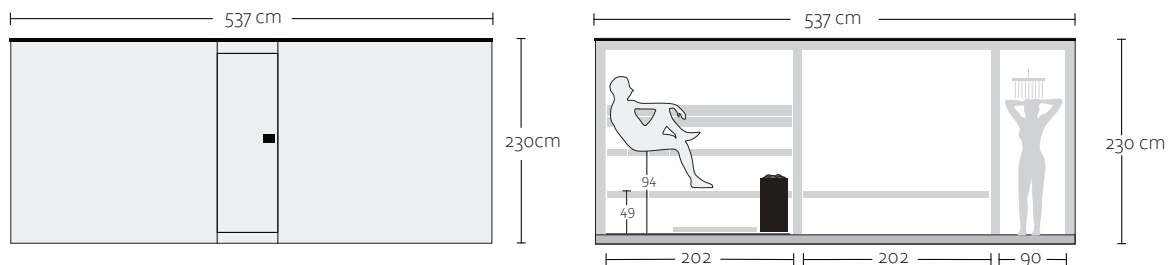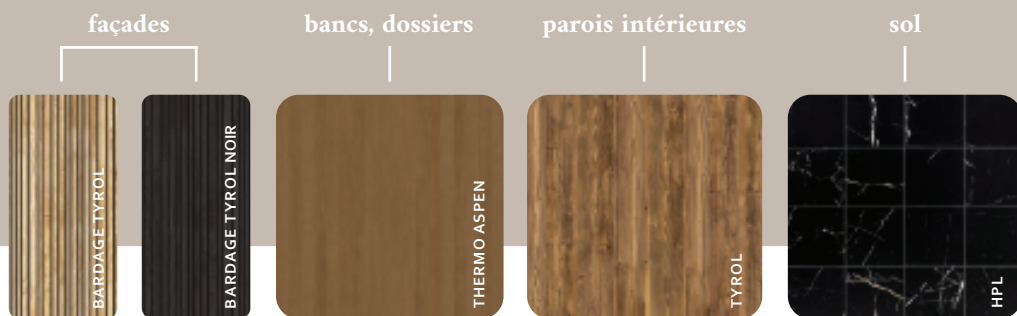




C
cute



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**simple
vitrage**




**auvent
astucieux**

Configuration de base :

DIMENSIONS	227 x 233 x 230 cm
POIDS	1050 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, simple vitrage, verre transparent, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9kW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2,5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.


LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



C cute XL



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**simple
vitrage**




**auvent
astucieux**

Configuration de base :

DIMENSIONS	322 x 233 x 230 cm
POIDS	1450 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, simple vitrage, verre transparent, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard gkW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44.

Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATEMENTS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. **IMPORTANT** : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



ULTRA GRIS



MIROIR

façades

bancs, dossiers

parois intérieures

sol



BARDAGE TYROL




BARDAGE TYROL NOIR





THERMO ASPEN



TYROL




HPL

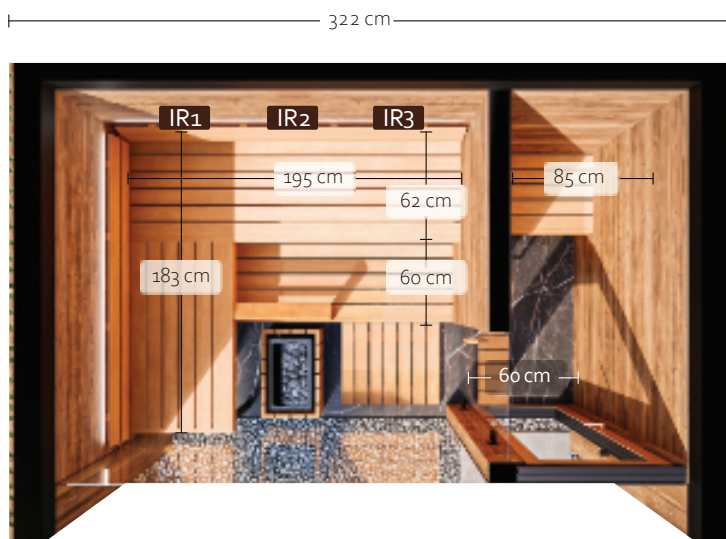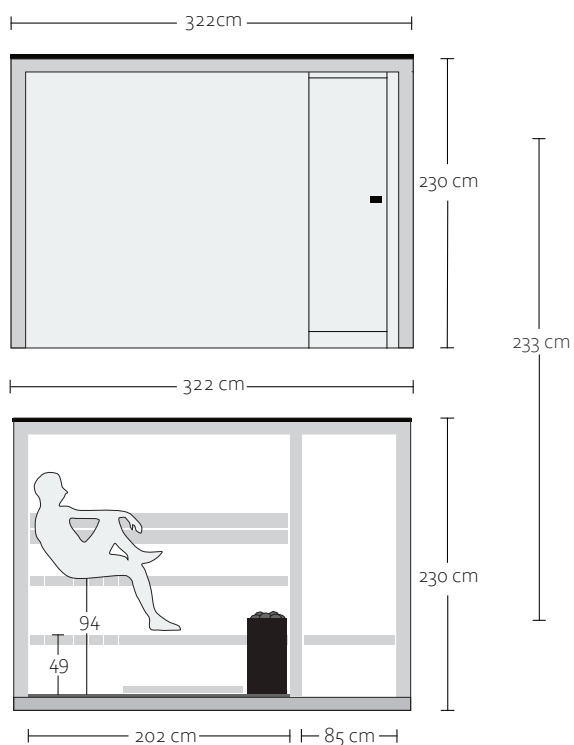



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**simple
vitrage**




**auvent
astucieux**

Configuration de base :

DIMENSIONS	440 x 233x 230 cm
POIDS	2200 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, simple vitrage, verre transparent, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
CHAUFFAGE ANNEXE	Plafonnier IR 700W
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
CHAUFFAGE ADD.	Chauffage au sol 400W (4 m²)
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet

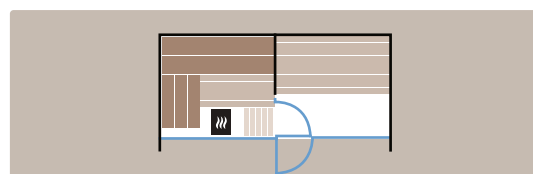

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères , longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATEMENTS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.






C
cute 54



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**simple
vitrage**



**auvent
astucieux**

Configuration de base :

DIMENSIONS	537 x 233 x 230 cm
POIDS	2400 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, simple vitrage, verre transparent, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
CHAUFFAGE ANNEXE	Plafonnier IR 700W, chauffage au sol 500W (5m²)
DOUCHE	Espace douche
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2,5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44.


Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

ALIMENTATION EN EAU : eau froide et eau chaude (tuyau de 1/2 pouce), évacuation et raccordement aux eaux usées sur site.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. **IMPORTANT :** il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

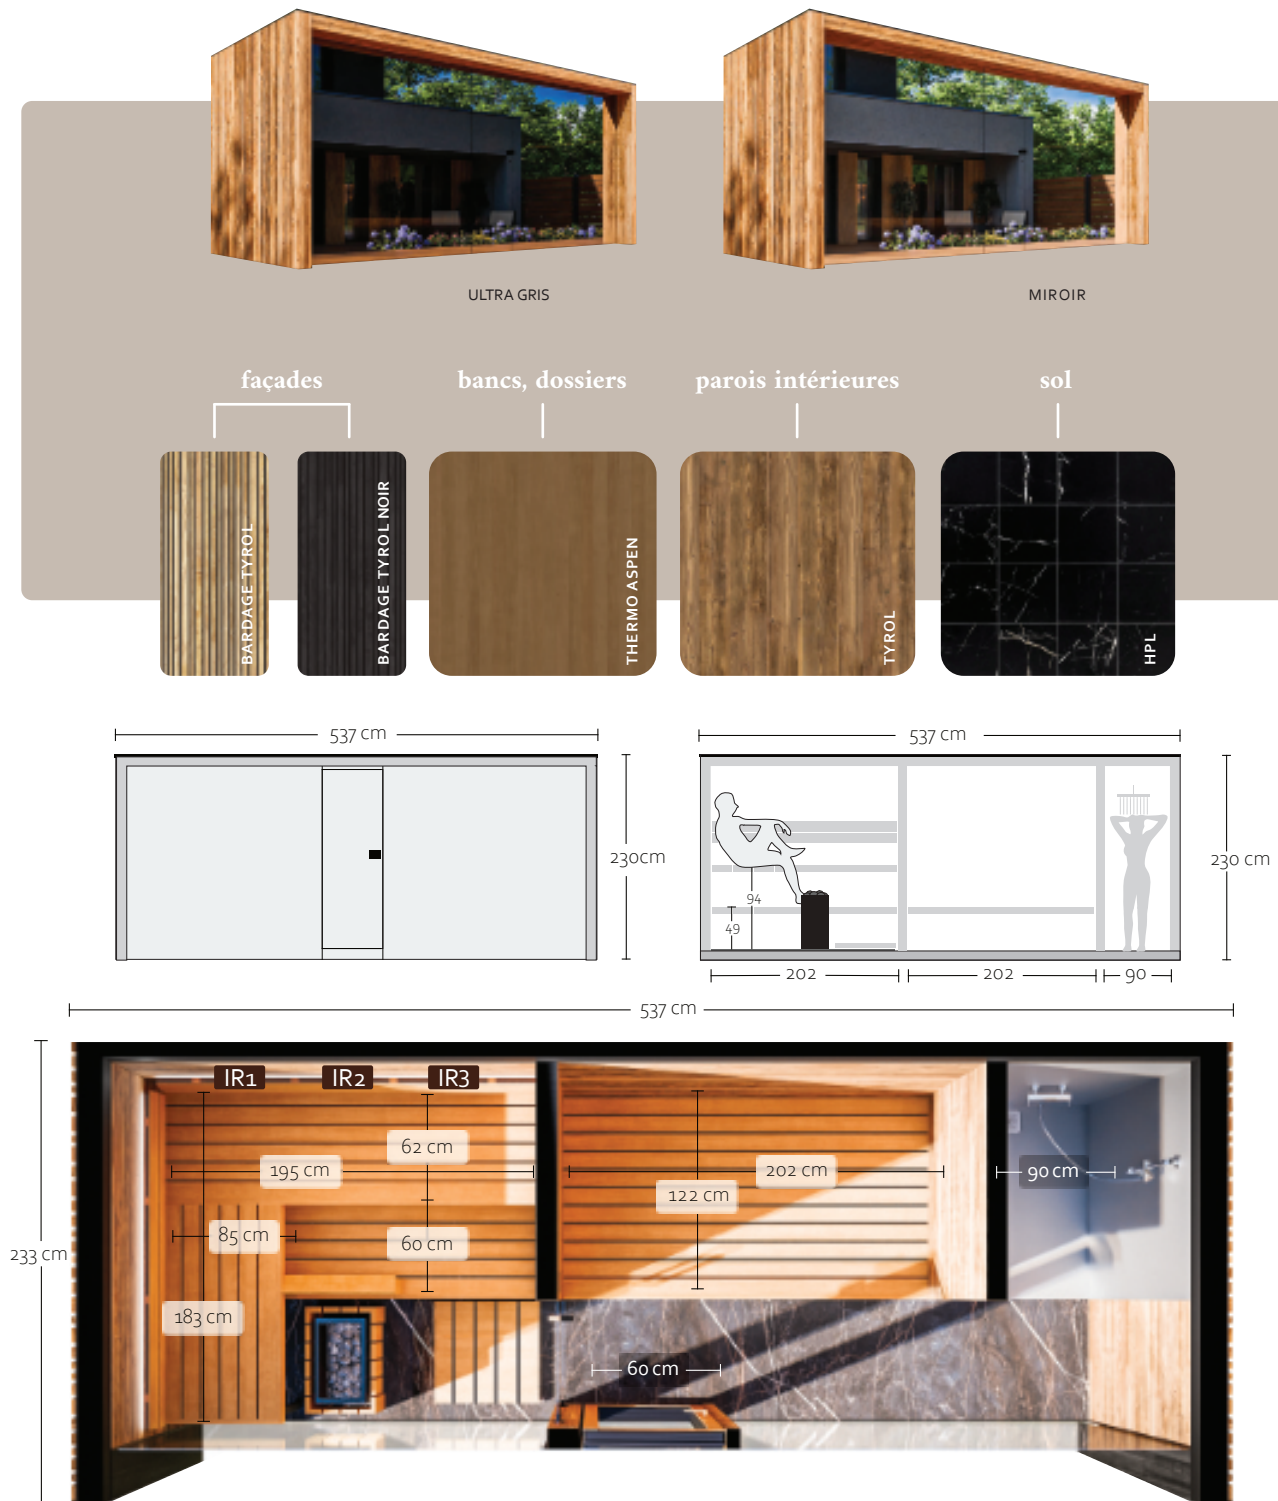



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**



**charge statique
réduite**

Configuration de base :

DIMENSIONS	217 x 160 x 225 cm
POIDS	900 kg
VITRAGE	Double vitrage 2 faces, verre miroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir, serrure anti-panique - EN179
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

FAÇADES	FMAX moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline, IPE vertical, IPE wave
VITRAGE	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé



Les incontournables :

CABLE D’ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères , longueur 2 m, équipé d’une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.


INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.





**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**



**vue à 180
degrés**


Configuration de base :

DIMENSIONS	220 x 200 x 225 cm
POIDS	1000 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre miroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir, serrure anti-panique - EN179
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

AGENCEMENT

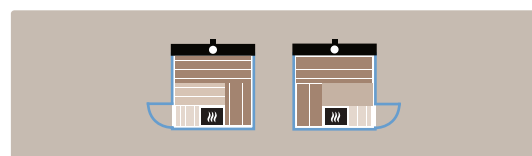

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2,5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. **IMPORTANT :** il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT



ULTRA GRIS





GRIS

bancs, dossiers

parois intérieures

sol

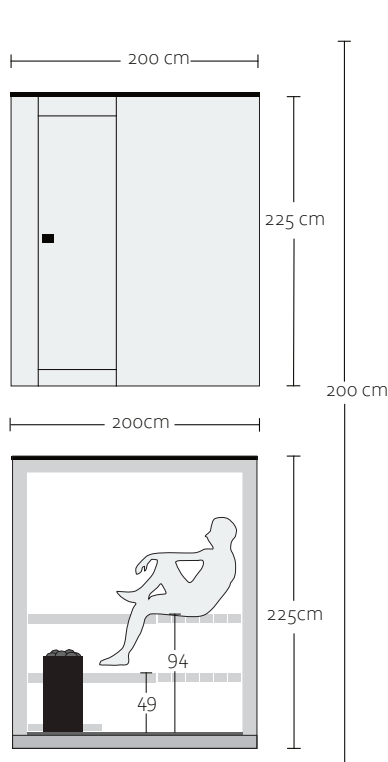

1

loma



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**




**design
primé**

Configuration de base :

DIMENSIONS	220 x 220 x 233 cm
POIDS	1300 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre miroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, miroir+, transparent
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

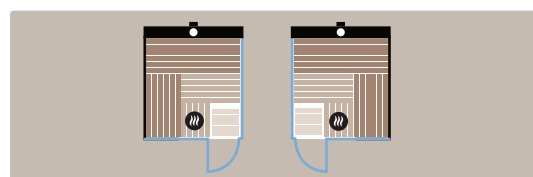

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT



GRIS





ULTRA GRIS

bancs, dossiers

parois intérieures

sol




a
amadé



reddot winner 2021
best of the best



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**



**design
primé**

Configuration de base :

DIMENSIONS	220 x 220 x 233 cm
POIDS	1250 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre miroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, miroir+, transparent
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé




Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATEMENTS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

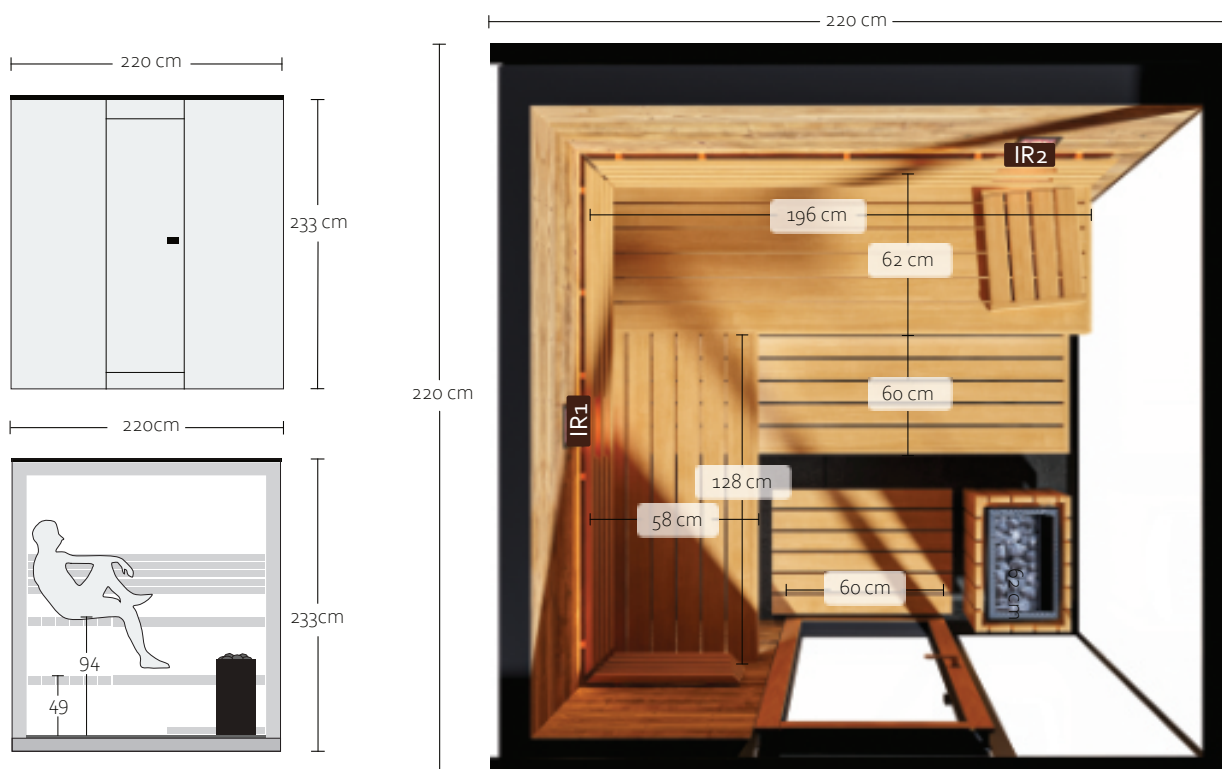

a

amadé xl



BEST OF DESIGN | WINNER



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**




**vestibule
fonctionnel**

Configuration de base :

DIMENSIONS	300 x 220 x 233 cm
POIDS	1700 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre miroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium Tower 11 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, miroir+, transparent
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

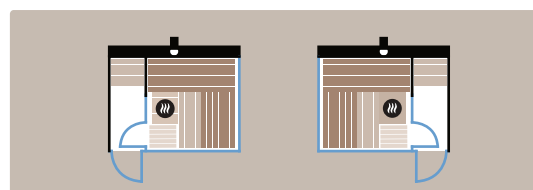


Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT



GRIS





ULTRA GRIS

bancs, dossiers


parois intérieures

sol

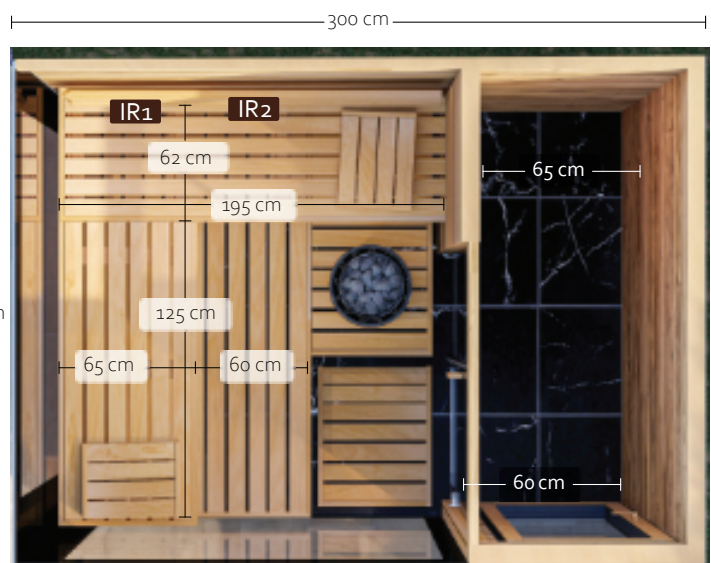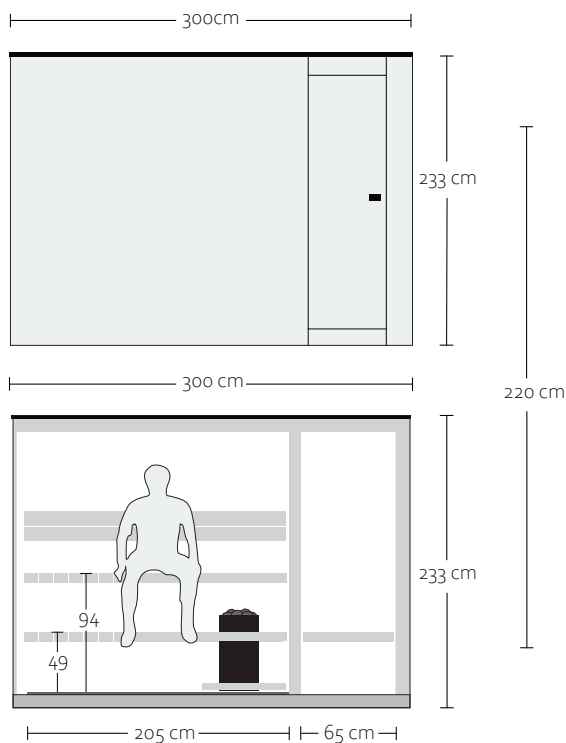



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**




**élégance
permanente**

Configuration de base :

DIMENSIONS	240 x 230 x 233 cm
POIDS	1600 kg
VITRAGE	Double vitrage 2 faces, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre transparent, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard Tower 11 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, miroir, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
FAÇADES	FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline)
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

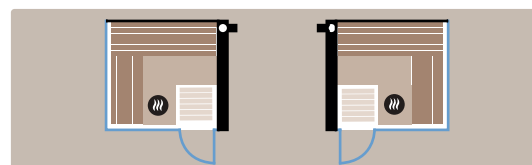

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.


FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



GRIS



ULTRA GRIS





MIROIR / MIROIR +

bancs, dossiers


parois intérieures

sol

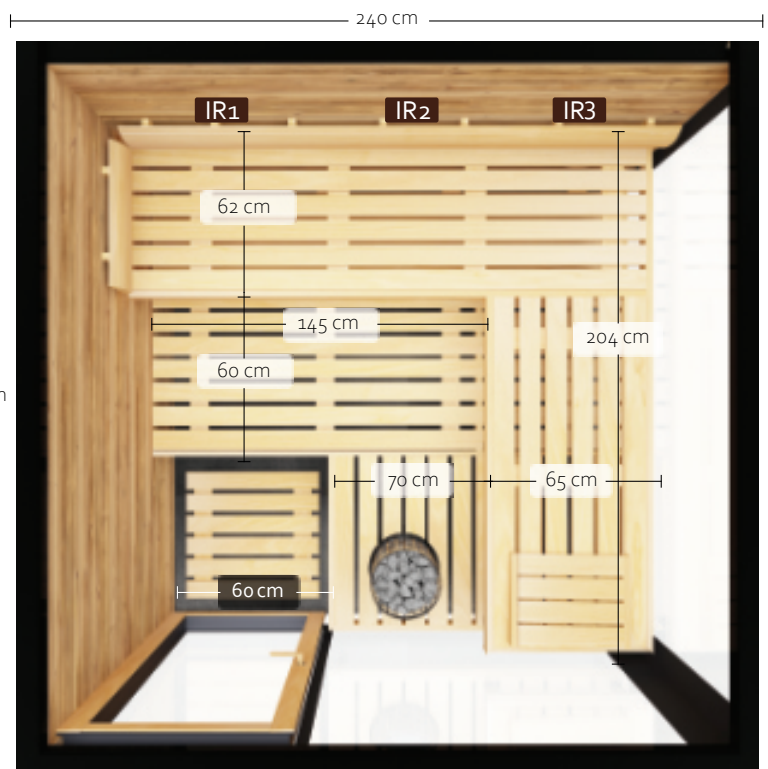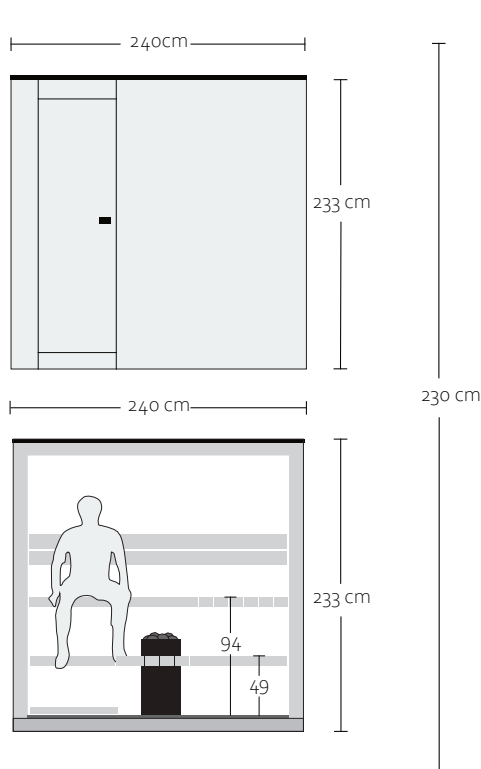



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**




**vue à 180
degrés**

Configuration de base :

DIMENSIONS	300 x 225 x 242 cm
POIDS	1500 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre miroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir, serrure anti-panique - EN179
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	EOS Cubo Avantgarde 12kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir+, transparent
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé
BANC	Repose-pieds



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2,5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT



ULTRA GRIS

bancs, dossiers

parois intérieures


sol





THERMO ASPEN



TYROL




HPL

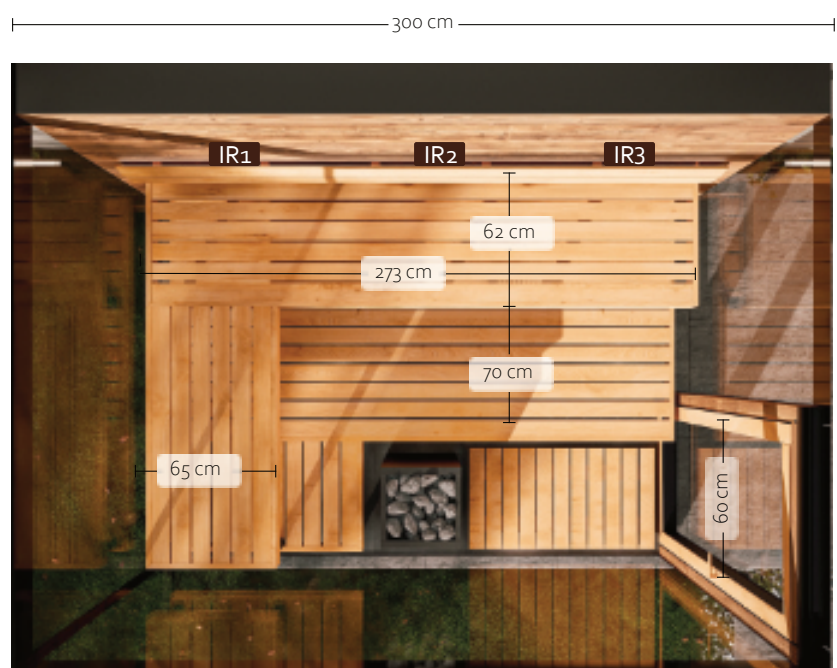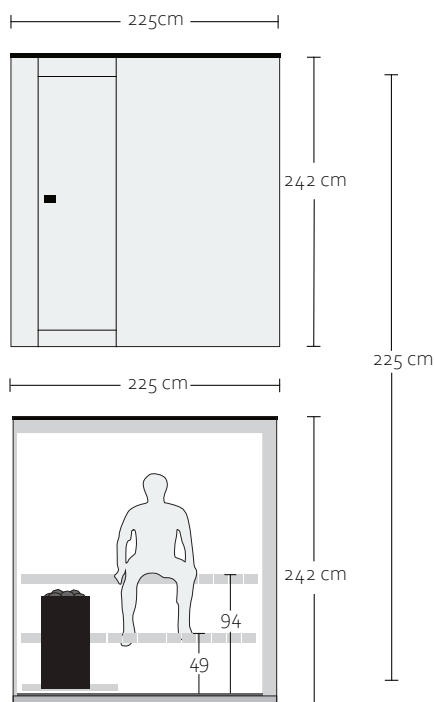



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**




**décors dynamiques
variés**

Configuration de base :

DIMENSIONS	230 x 230 x 233 cm
POIDS	1500 kg
VITRAGE	Double vitrage 2 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium 11 kW
FAÇADES	IPE wave, verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

FAÇADES	Mélèze, IPE vertical, IPE wave, FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, skyline, stonehenge), Tyrol naturel, Tyrol noir
VITRAGE	Miroir bronze, bronze, miroir, miroir+, transparent
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 4 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

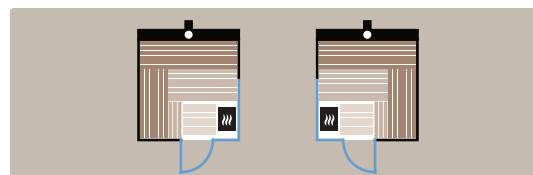


Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.


INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

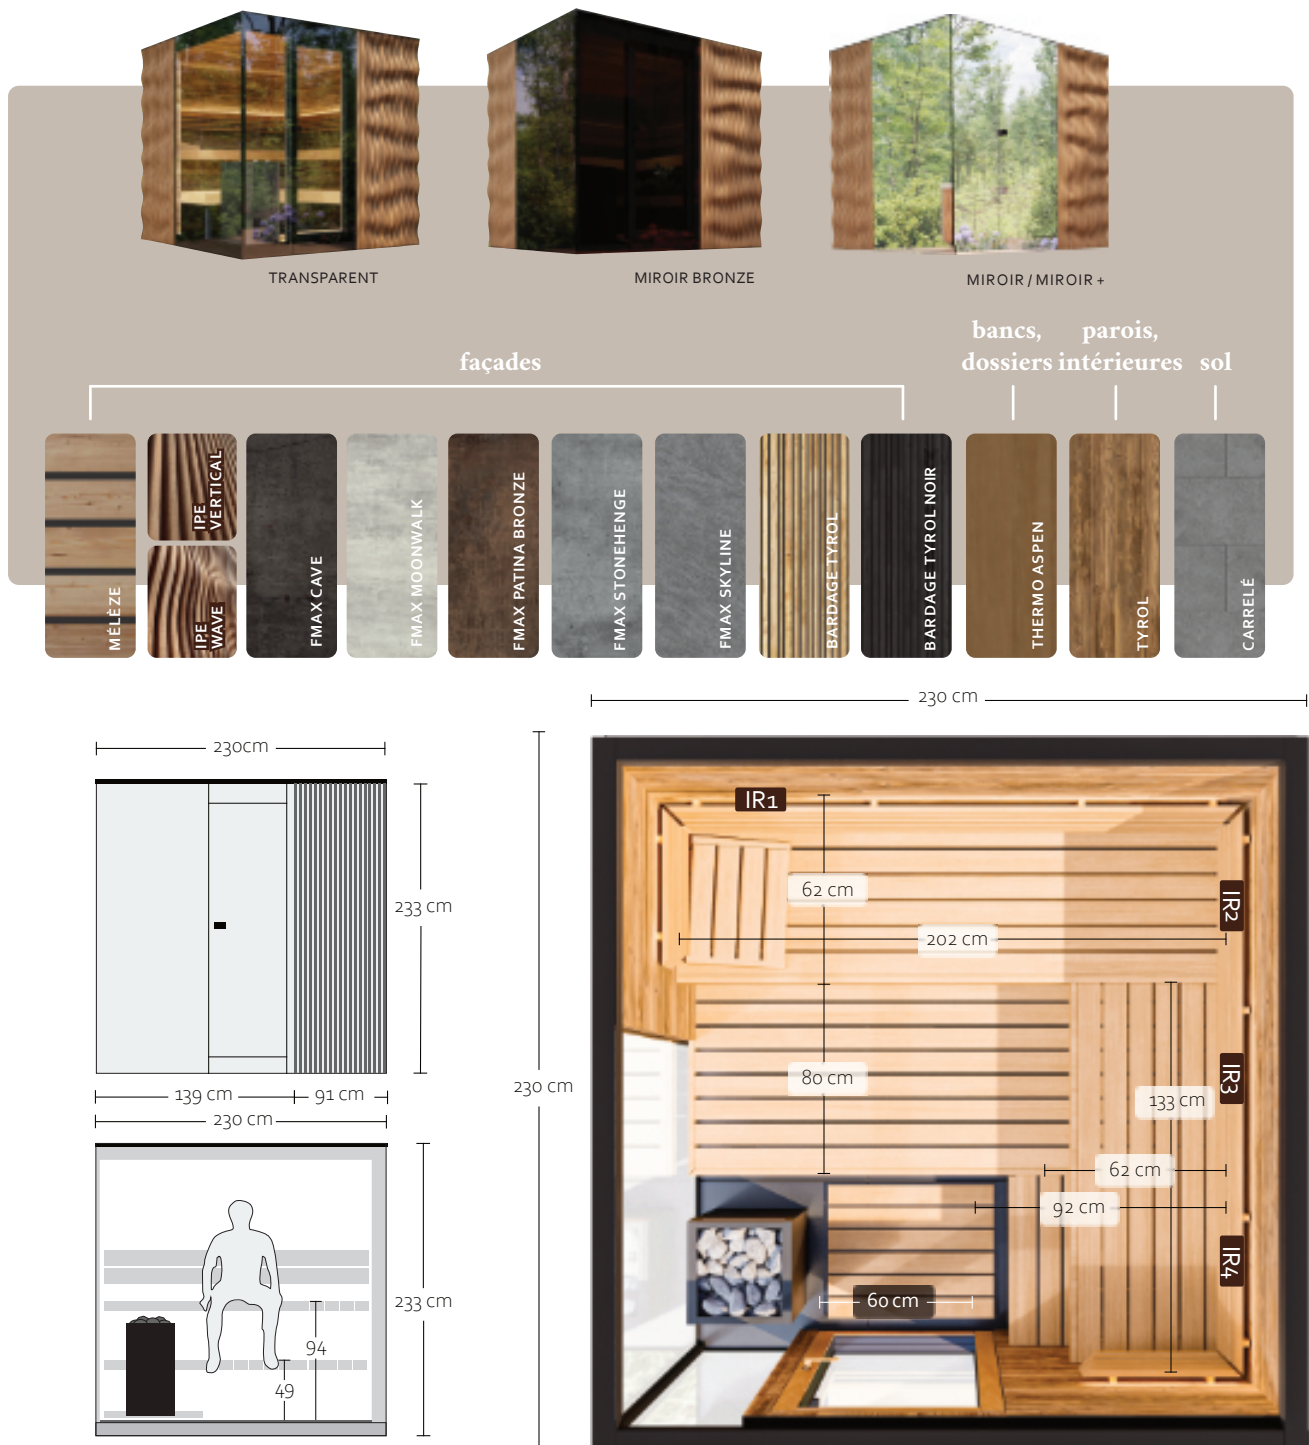



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**




**vestibule
fonctionnel**

Configuration de base :

DIMENSIONS	330 x 230 x 233 cm
POIDS	2100 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre miroir bronze
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir bronze, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium 11 kW
FAÇADES	IPE wave, verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

FAÇADES	Mélèze, IPE vertical, IPE wave, FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, skyline, stonehenge), Tyrol naturel, Tyrol noir
VITRAGE	Ultra gris, miroir, miroir+, transparent
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

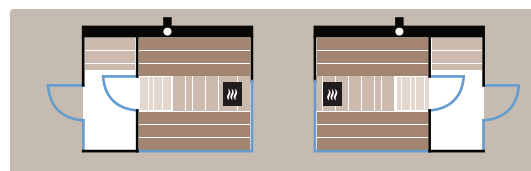

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. **IMPORTANT :** il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.





**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**




**mur végétal
arrosage intégré**

Configuration de base :

DIMENSIONS	242 x 240 x 235 cm
POIDS	1800 kg
VITRAGE	Double vitrage 1 face, verre miroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium 11 kW
FAÇADES	Verre, mur végétal, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, miroir+, transparent
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé




Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.


INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

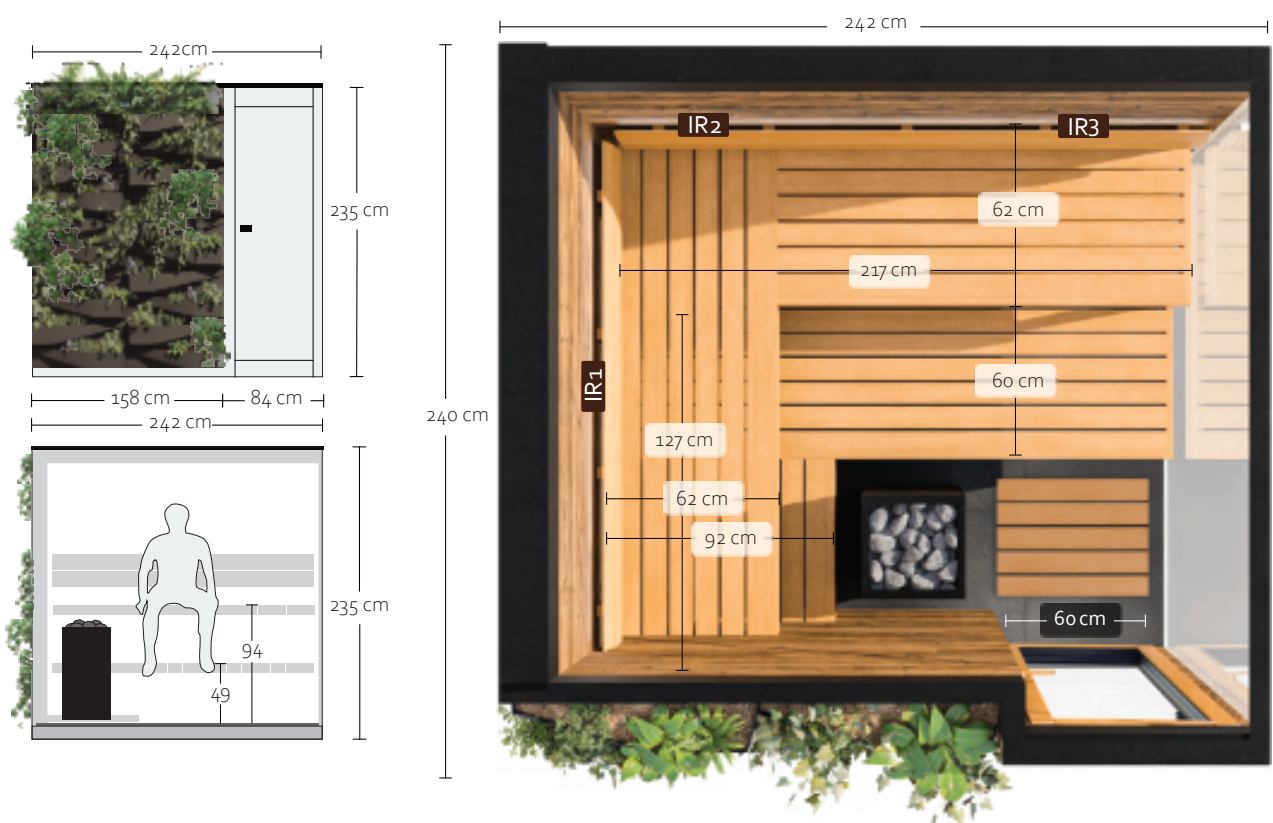



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**




**la chaleur
du bois**

Configuration de base :

DIMENSIONS	305 x 230 x 243 cm
POIDS	2000 kg
VITRAGE	Double vitrage 2 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Harvia Pro 20 kW - wood burning
FAÇADES	Verre, IPE vertical, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

FAÇADES	Mélèze, IPE wave, FMAX (cave, skyline, moonwalk, patina bronze, stonehenge), Tyrol naturel, Tyrol noir
VITRAGE	Gris, miroir, miroir+, transparent
POÊLES	Poêle électrique additionnel (6 ou 9 kW) - chauffage hybride
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 4 lampes à spectre complet

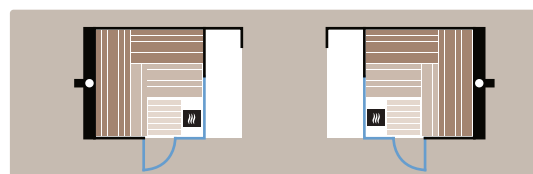




Les incontournables :

CABLE D’ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères , longueur 2 m, équipé d’une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.


INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

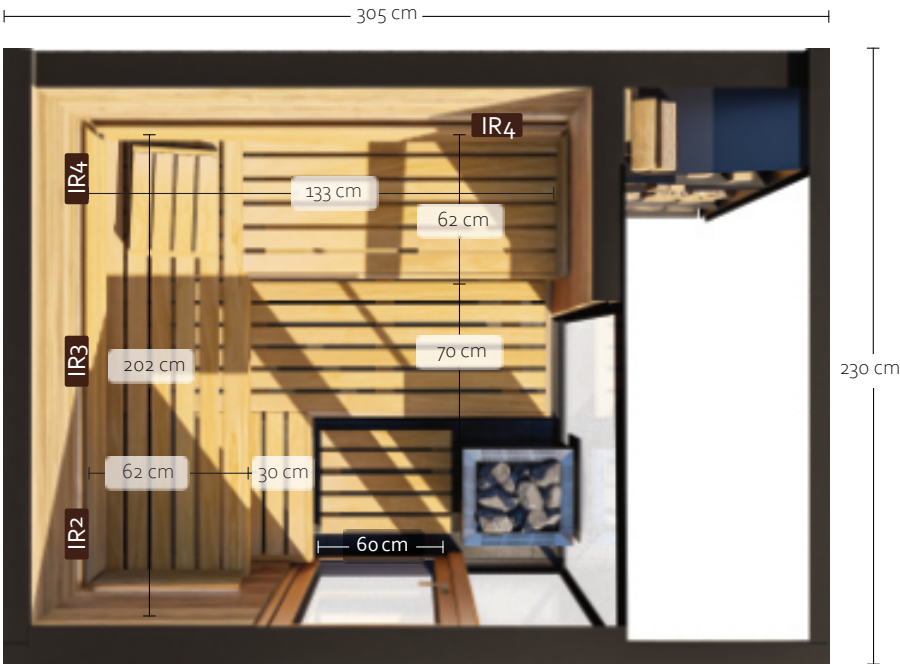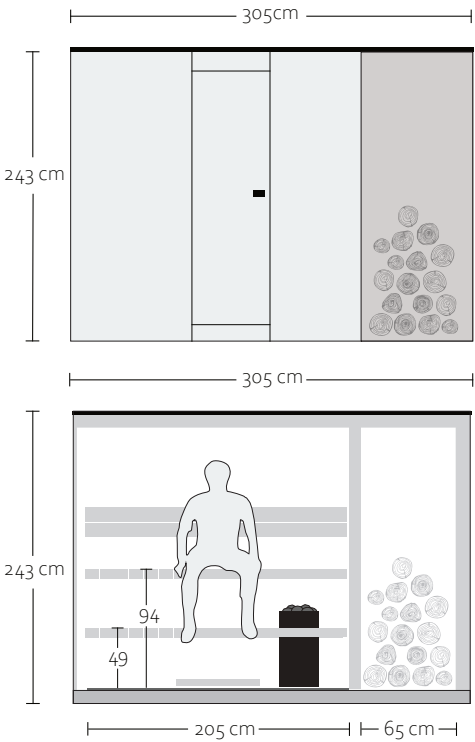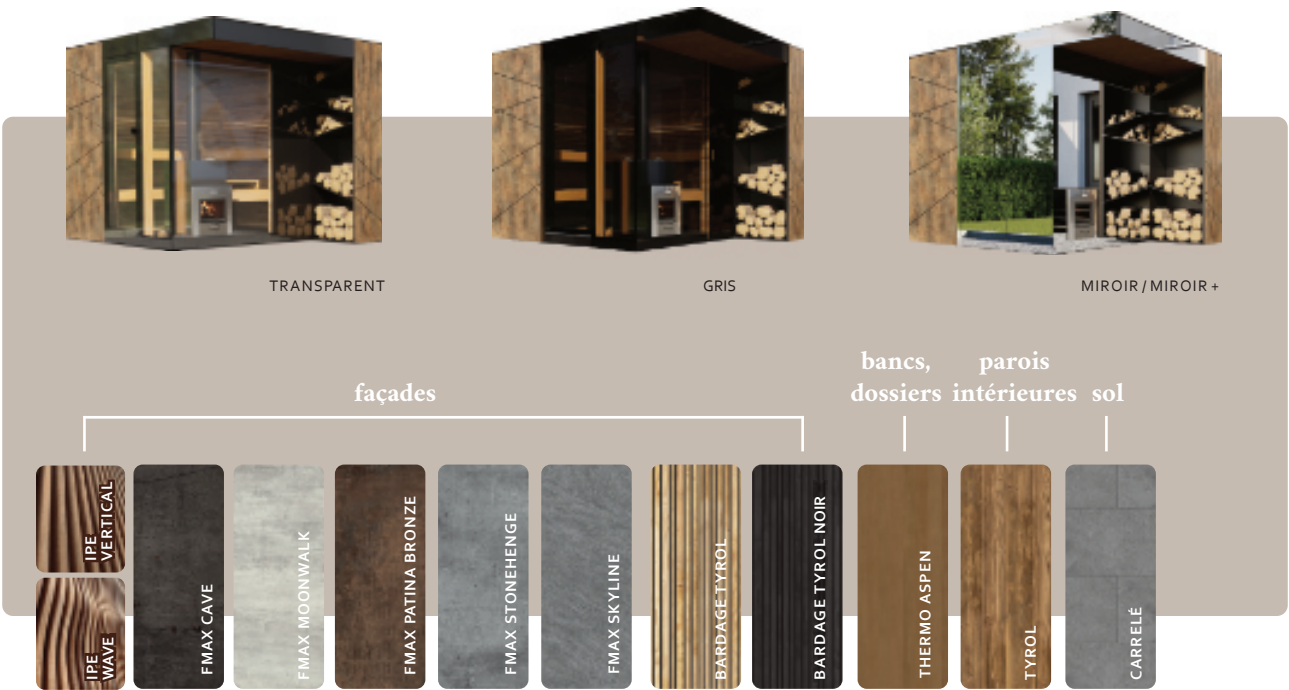



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**




**verrière
XXL**

Configuration de base :

DIMENSIONS	280 x 230 x 270 cm
POIDS	2100 kg
VITRAGE	Double vitrage 4 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium 11 kW
FAÇADES	Verre, IPE vertical
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

FAÇADES	Mélèze, FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline)
VITRAGE	Bronze, gris, miroir, miroir+, transparent
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet

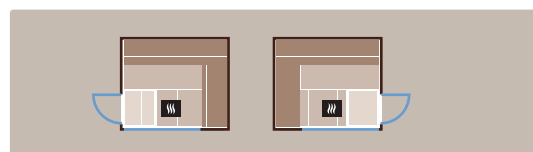

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT



GRIS



MIROIR / MIROIR +

façades

bancs, parois
dossiers intérieurs sol



IPE VERTICAL



FMAX CAVE



FMAX MOONWALK



FMAX PATINA BRONZE



FMAX STONEHENGE



FMAX SKYLINE



THERMO ASPEN




TYROL



CARRELÉ


230cm



270 cm

230 cm

230 cm

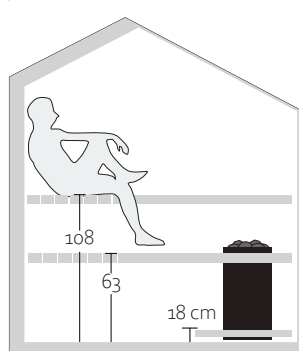


270 cm

108

63

18 cm

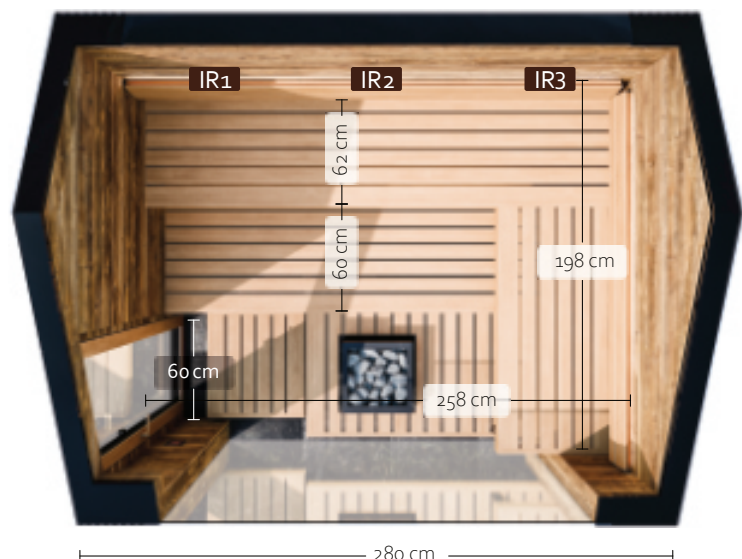

IR1

IR2

IR3

62 cm

60 cm

198 cm


60 cm

258 cm

280 cm



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**



**verrière
XXL**

Configuration de base :

DIMENSIONS	407 x 245 x 286 cm
POIDS	3500 kg
VITRAGE	Double vitrage 4 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen, transat ergonomique
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium hidden 12 kW
FAÇADES	Verre, IPE vertical
DRAINAGE PLUIE	Le long de la face arrière

Options disponibles :

FAÇADES	Mélèze, FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline)
VITRAGE	Bronze, gris, miroir, miroir+, transparent
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
DIVERTISSEMENT	Vidéo projecteur, système audio
EXTRAS	Chill Tub, cuisine d'été




Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.


INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

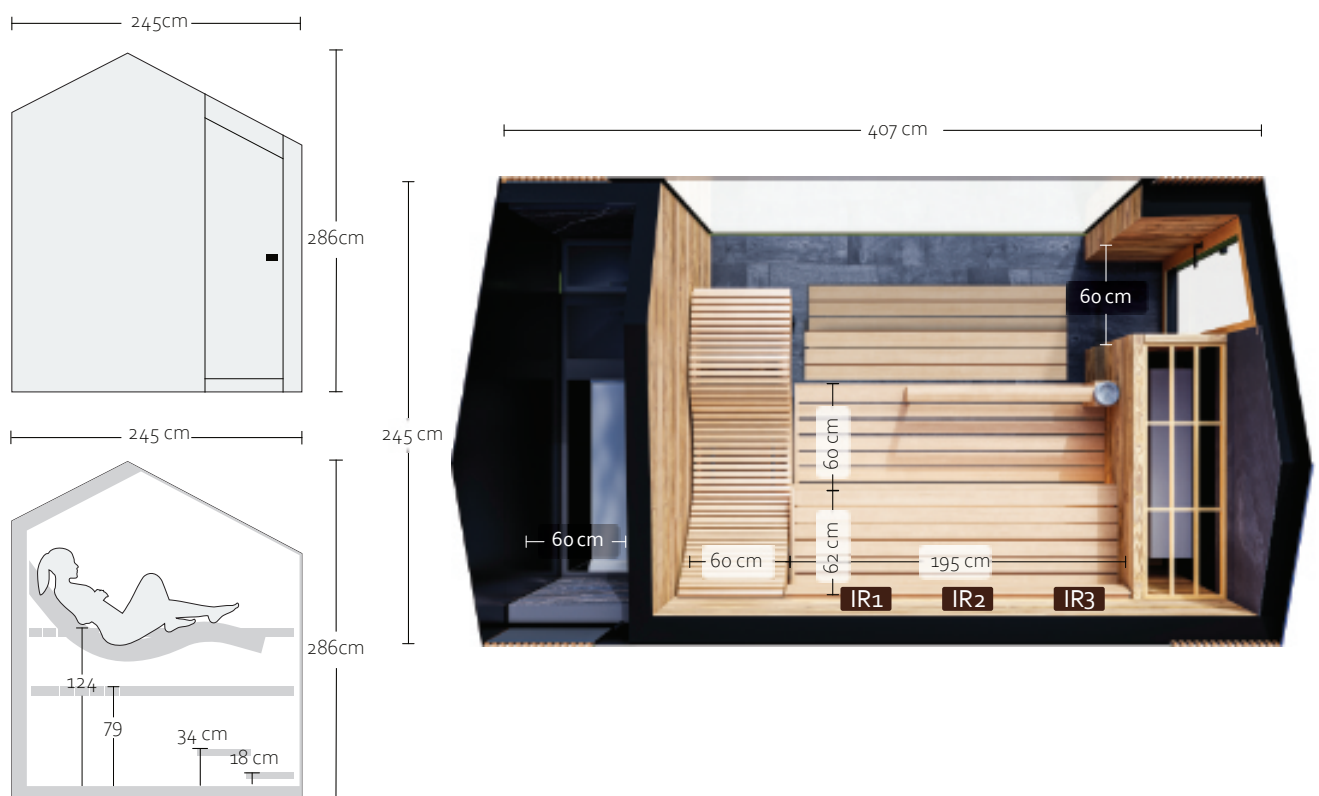



**prémontage
complet**



**porte robuste
en ALU**



**intérieur
massif**



**double
vitrage**



**véritable
maison**

Configuration de base :

DIMENSIONS	550 x 240 x 243 cm
POIDS	4000 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris, serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol rustique, thermo-traité et brossé
BANCS	Thermo Aspen
DOSSIERS	Thermo Aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard Tower 11 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

PORTE	Porte coulissante supplémentaire
FAÇADES	Mélèze, IPE wave, FMAX (cave, skyline, moonwalk, patina bronze, stonehenge), Tyrol naturel, Tyrol noir
VITRAGE	Transparent, gris, miroir, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi autres marques disponibles sur demande
CHAUFFAGE ADD.	Chauffage au sol 600 W (6m²)
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 4 lampes à spectre complet, plafonnier IR 700 W
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé



Ver.20260403

Les incontournables :

CABLE D’ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères , longueur 2 m, équipé d’une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDACTIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des supports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : L'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : Le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT







GRIS




MIROIR / MIROIR +

façades

bancs, parois
dossiers intérieurs sol

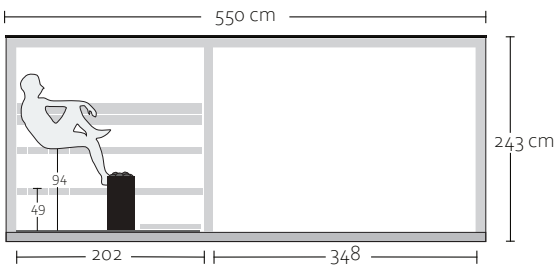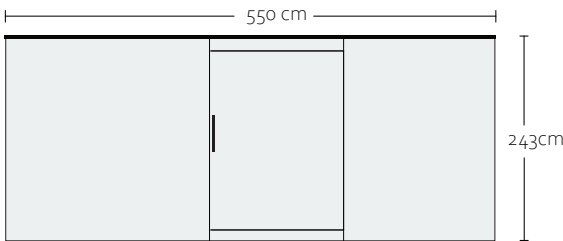

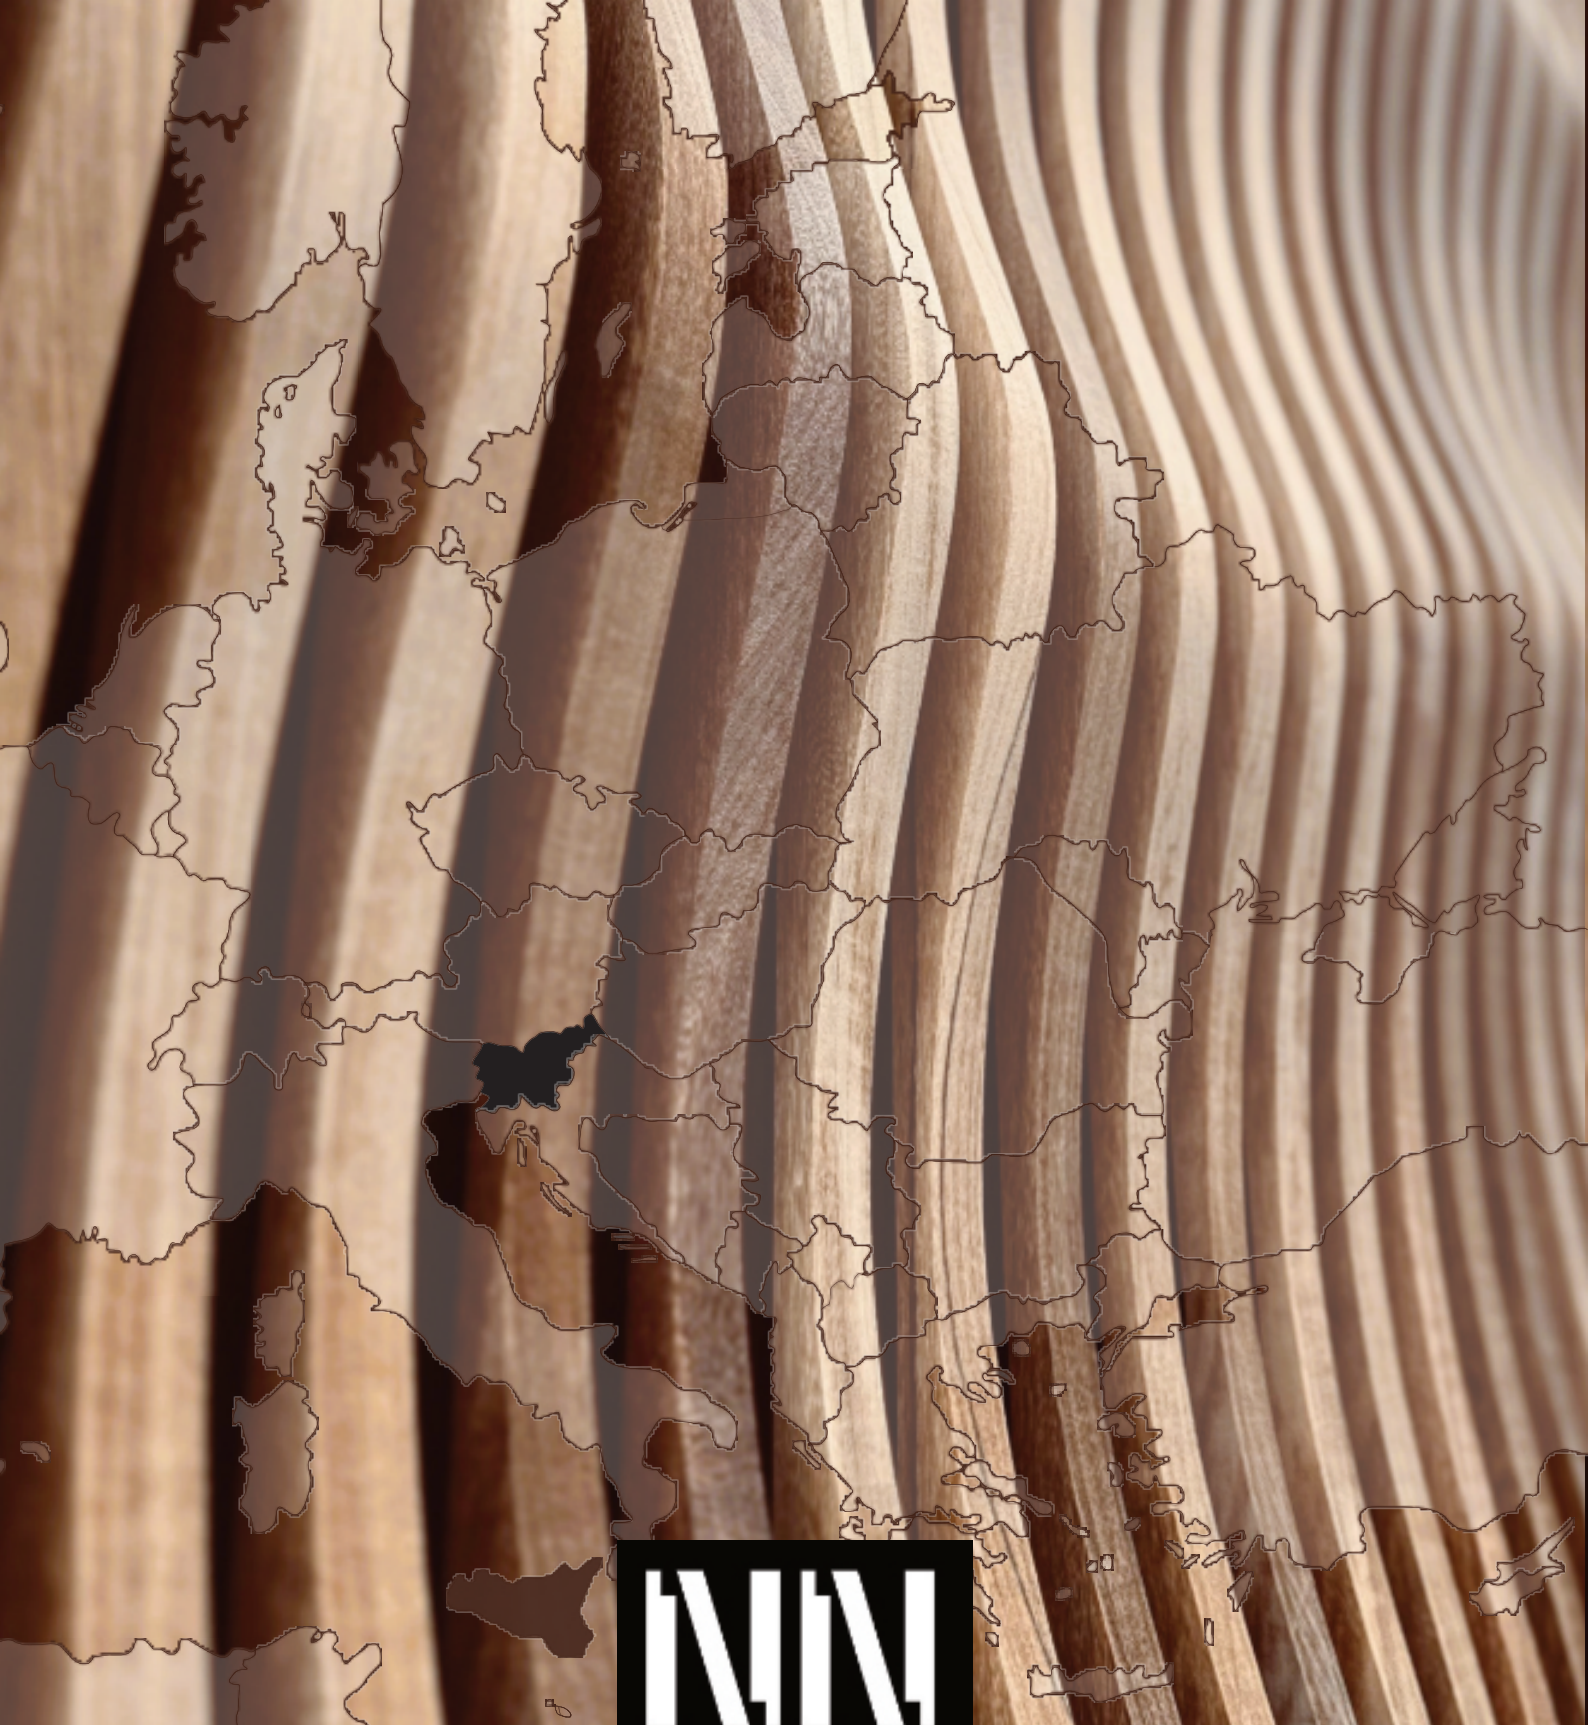

FL DIFFUSION