SAUNAS

saunas extérieurs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Avertissement

Les informations indiquées dans ce document annulent et remplacent toutes les versions antérieures. Ce document est valable à partir du 01/05/2026.

Toutes les images, illustrations et représentations graphiques figurant dans ce document sont symboliques et fournies uniquement à titre indicatif. Le produit final peut différer des illustrations présentées. Des variations de couleur, de texture et de motifs peuvent apparaître compte tenu des procédés de fabrication et des caractéristiques propres à chaque matériau utilisé.

Toutes les lampes IR sont disponibles en option. Les emplacements préconisés sont indiqués sur les schémas de chaque modèle de sauna et sont fournis uniquement à titre indicatif.

Toutes les images, illustrations, contenus visuels et designs de sauna présentés dans ce document sont la propriété intellectuelle exclusive du fabricant et sont protégés par les lois applicables en matière de droits d'auteur, de design, de modèles et de propriété intellectuelle. Toute copie, reproduction, modification, adaptation, transformation ou imitation des designs, des images, en tout ou en partie, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques, des améliorations ou des changements aux caractéristiques techniques sans préavis.

VUE MATÉRIAUX			4
KIVA	227 x 208 x 230 cm	1000 kg	6
KIVA V2	227 x 208 x 230 cm	1050 kg	8
KIVA XL	322 x 208 x 230 cm	1450 kg	10
KIVA 44	440 x 208 x 230 cm	2100 kg	12
KIVA 54	537 x 208 x 230 cm	2300 kg	14
TRINITY	227 x 233 x 245 cm	1100 kg	16
CUTE	227 x 233 x 230 cm	1050 kg	18
CUTE XL	322 x 233 x 230 cm	1500 kg	20
CUTE 44	440 x 233 x 230 cm	2200 kg	22
CUTE 54	537 x 233 x 230 cm	2400 kg	24
BALCONY	220 x 160 x 225 cm	1000 kg	26
PANORAMA	220 x 200 x 225 cm	1000 kg	28
LOMA	220 x 220 x 233 cm	1300 kg	30
AMADÉ	220 x 220 x 233 cm	1250 kg	32
AMADÉ XL	300 x 220 x 233 cm	1700 kg	34
ISCHGL	240 x 230 x 233 cm	1600 kg	36
GRANDÉ	300 x 225 x 242 cm	1550 kg	38
VELDEN	230 x 230 x 233 cm	1500 kg	40
VELDEN XL	330 x 230 x 233 cm	2100 kg	42
FLORA	242 x 240 x 235 cm	1800 kg	44
WOODY	305 x 230 x 243 cm	2000 kg	46
WELLNESS OASIS SMALL	280 x 230 x 270 cm	2100 kg	48
WELLNESS OASIS	407 x 245 x 286 cm	3500 kg	50
SAUNA HOUSE	550 x 240 x 243 cm	4000 kg	52

NN SAUNAS


Vue matériaux

Façades



VITRAGES


BARDAGE TYROL


BARDAGE TYROL NOIR


IPE VERTICAL


IPE WAVE


BARDAGE MÉLÈZE


FMAX CAVE


FMAX MOONWALK


FMAX PATINA BRONZE


FMAX SKYLINE


FMAX STONEHENGE

Vitrages



TRANSPARENT


MIROIR


MIROIR+


MIROIR BRONZE


GRIS



ULTRA GRIS


BRONZE




Sols


CARRELÉ


HPL

Panneaux IR



CHAUFFAGE À
SPECTRE COMPLET



Parois intérieures



TYROL (ÉPICÉA OU PIN)

ASPEN (TREMBLE)



THERMO
ASPEN



AULNE



THERMO
FRÊNE

Poêles



NN STANDARD /
NN STANDARD
COMBI (BIO)
6 KW / 9 KW



NN STANDARD
AIR
9 KW



NN STANDARD
TOWER
9 KW / 11 KW



NN PREMIUM
TOWER
9 KW / 11 KW



NN PREMIUM /
NN PREMIUM
COMBI (BIO)
9 KW / 11 KW




NN DELUXE
12KW



NN WOOD
BURNING 20 KW

Bancs & dossiers


ASPEN



THERMO
ASPEN



AULNE



THERMO
FRÊNE

k
kiva



prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | simple vitrage | façades audacieuses

Configuration de base :

DIMENSIONS	227 x 208 x 230 cm
POIDS	1000 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade, 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre en aluminium, verre transparent, simple vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.


LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



ULTRA GRIS



MIROIR

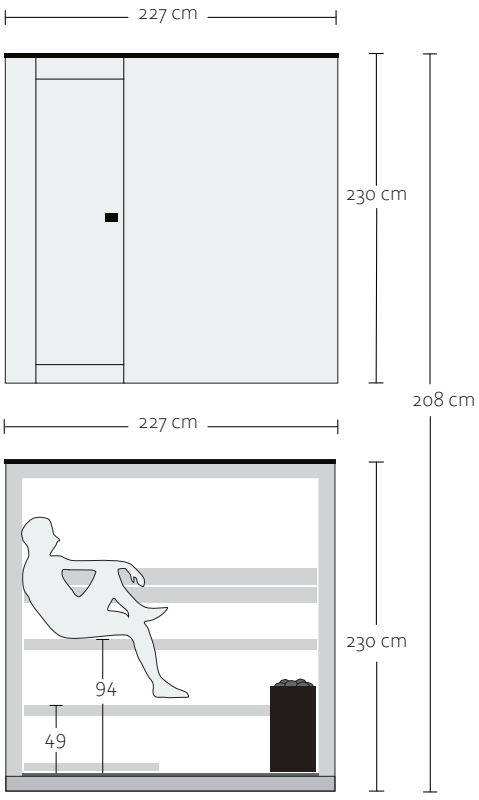



kiva V2



prémontage complet | porte robuste en ALU | interieur massif | simple vitrage | façades audacieuses

Configuration de base :

DIMENSIONS	227 x 208 x 230 cm
POIDS	1050 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade, 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre en aluminium, verre transparent, simple vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet




Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

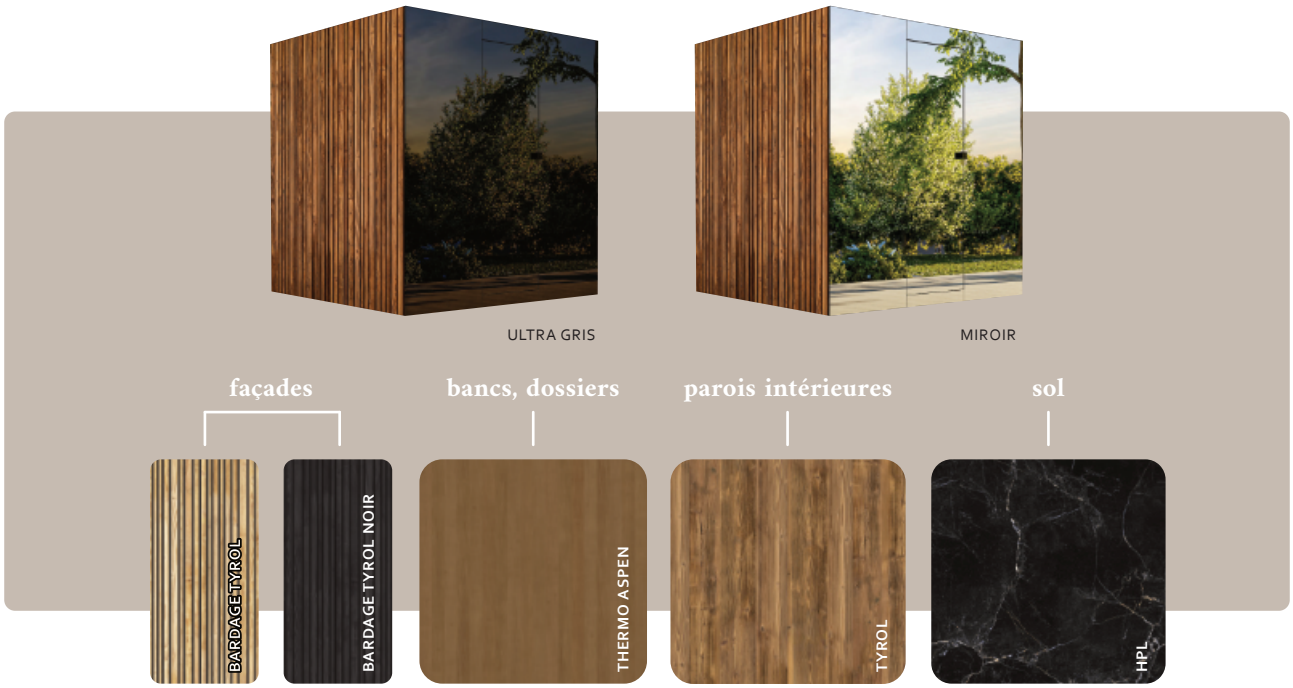

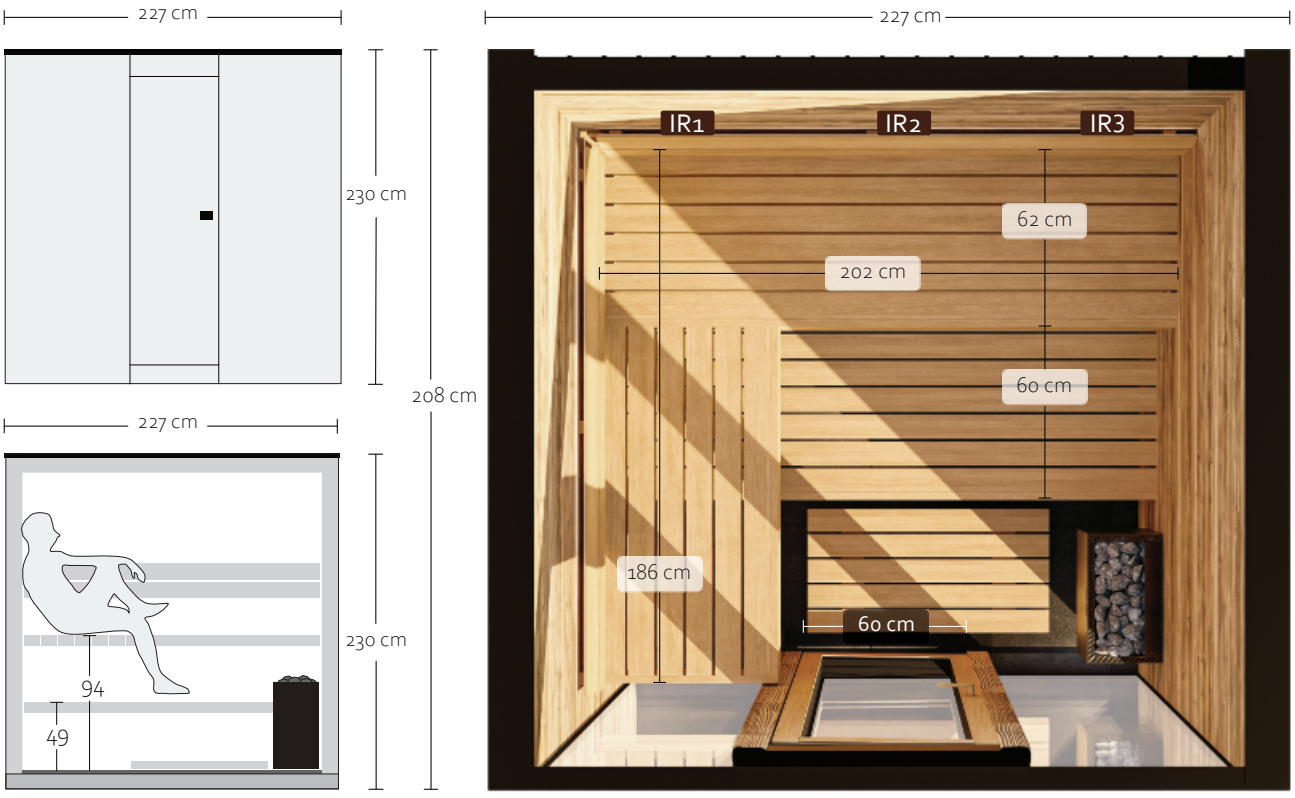

k
kiva xl



prémontage complet	porte robuste en ALU	intérieur massif	simple vitrage	façades audacieuses

Configuration de base :

DIMENSIONS	322 x 208 x 230 cm
POIDS	1450 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade, 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre en aluminium, verre transparent, simple vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet




Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

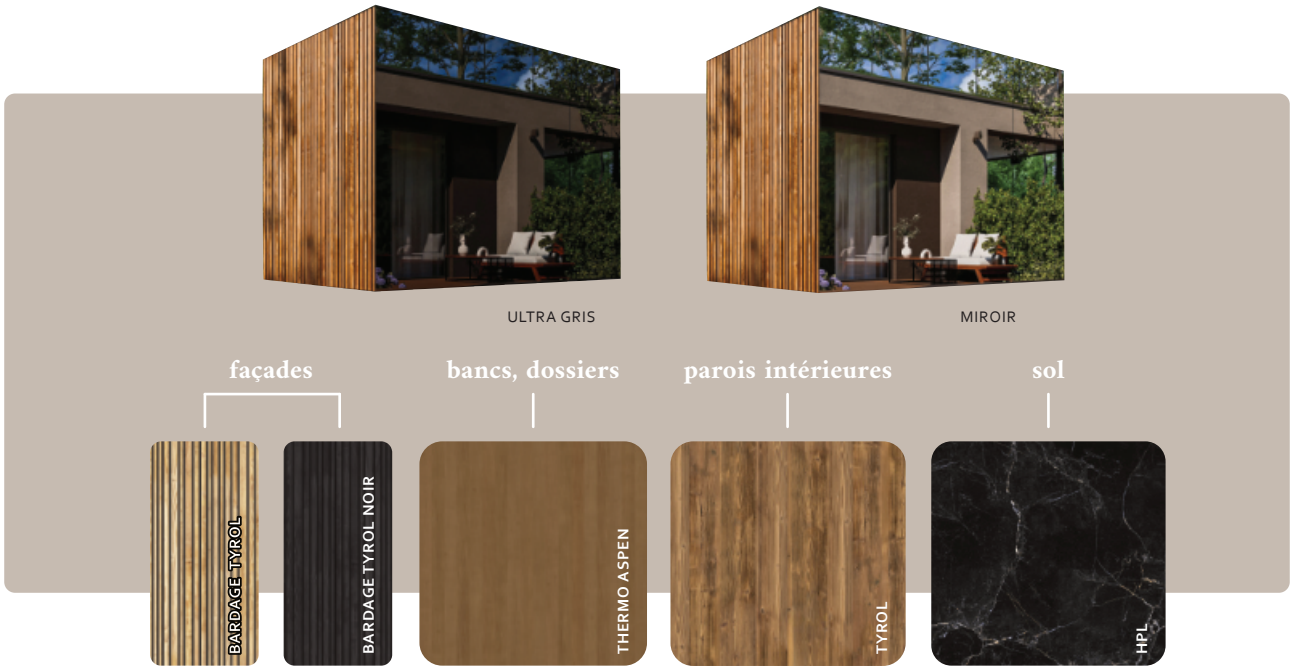



kiva 44




prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | simple vitrage | façades audacieuses

Configuration de base :

DIMENSIONS	440 x 208 x 230 cm
POIDS	2100 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade, 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre en aluminium, verre transparent, simple vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
CHAUFFAGE ANNEXE	Plafonnier IR 700 W
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
CHAUFFAGE ADD.	Chauffage au sol 400 W (4 m²)
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.


FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



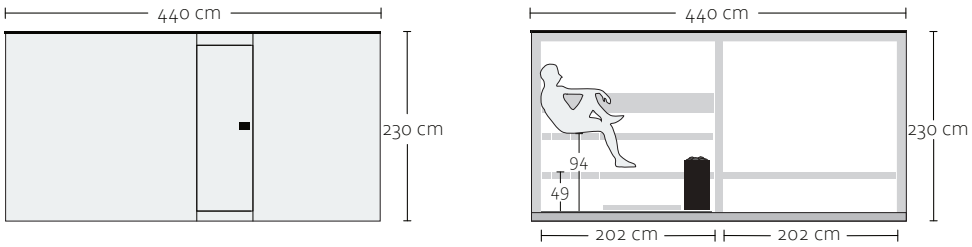

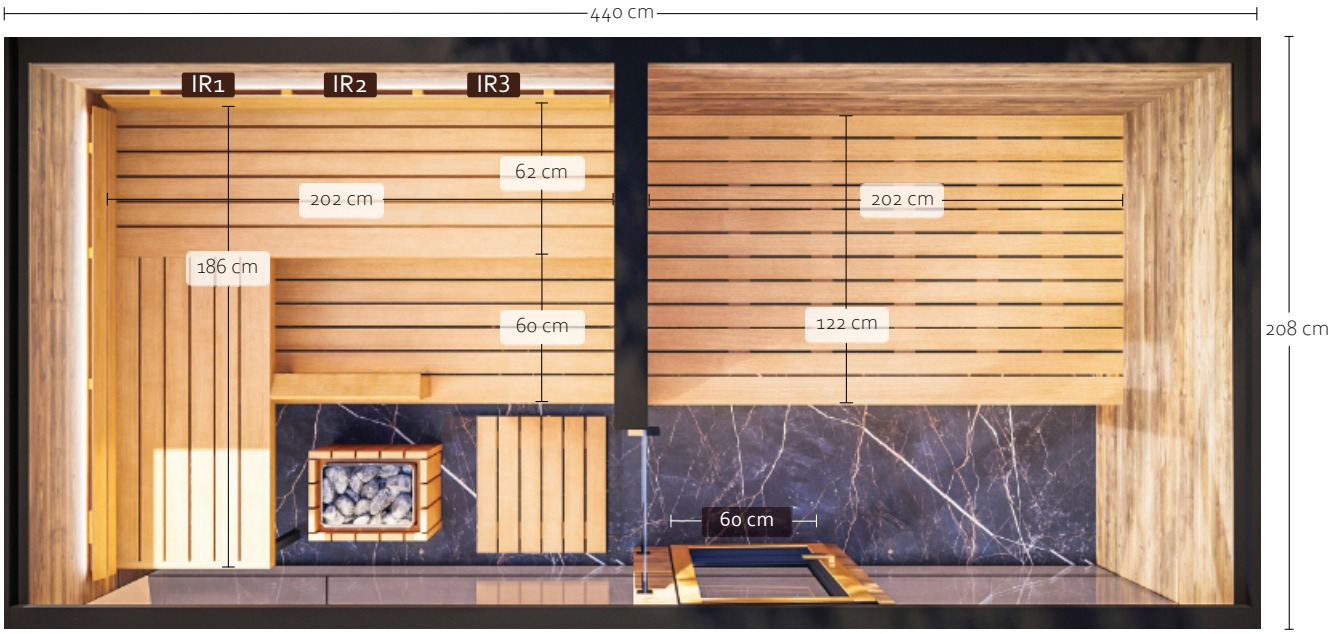

kiva 54




prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | simple vitrage | façades audacieuses

Configuration de base :

DIMENSIONS	537 x 208 x 230 cm
POIDS	2300 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade, 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre en aluminium, verre transparent, simple vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
CHAUFFAGE ANNEXE	Plafonnier IR 700 W, chauffage au sol 500 W (5m²)
DOUCHE	Douche
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.


ALIMENTATION EN EAU : eau froide et eau chaude (tuyau de 1/2 pouce), évacuation et raccordement aux eaux usées sur site.


FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.


INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



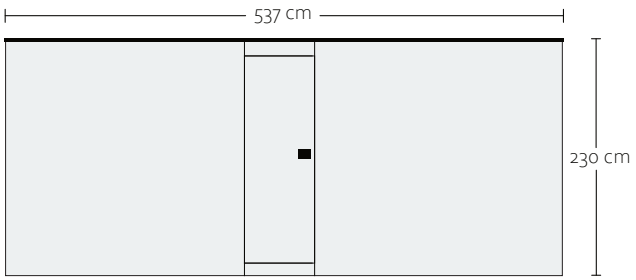

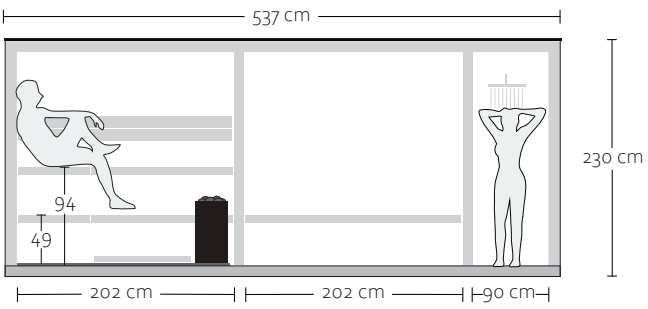

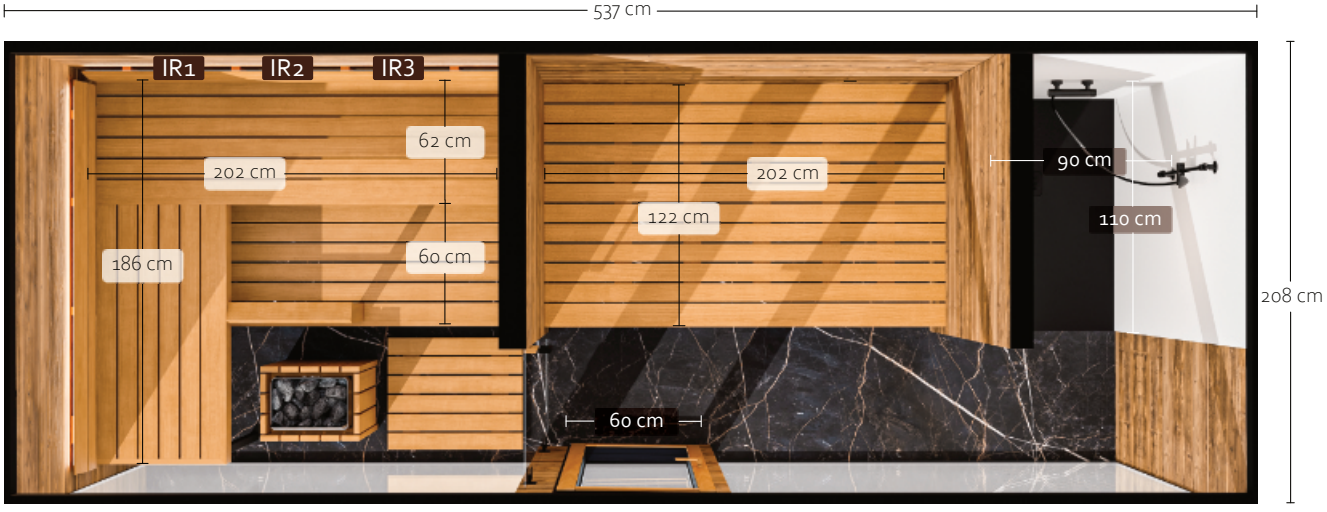

t
trinity




prémontage complet	porte robuste en ALU	intérieur massif	double vitrage	auvent astucieux

Configuration de base :

DIMENSIONS	227 x 233 x 245 cm
POIDS	1100 kg
VITRAGE	Double vitrage en façade, verre ultra gris
PORTE	Cadre en aluminium, verre ultra gris, double vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Frêne thermo traité et brossé
BANCS	Thermo frêne
DOSSIERS	Thermo frêne
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard Air 9 kW
FAÇADES	Verre, bardage thermo frêne, tôle sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Miroir, transparent
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol, bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
VITRAGE	Vitre fixe face arrière / verre dépoli
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet




Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

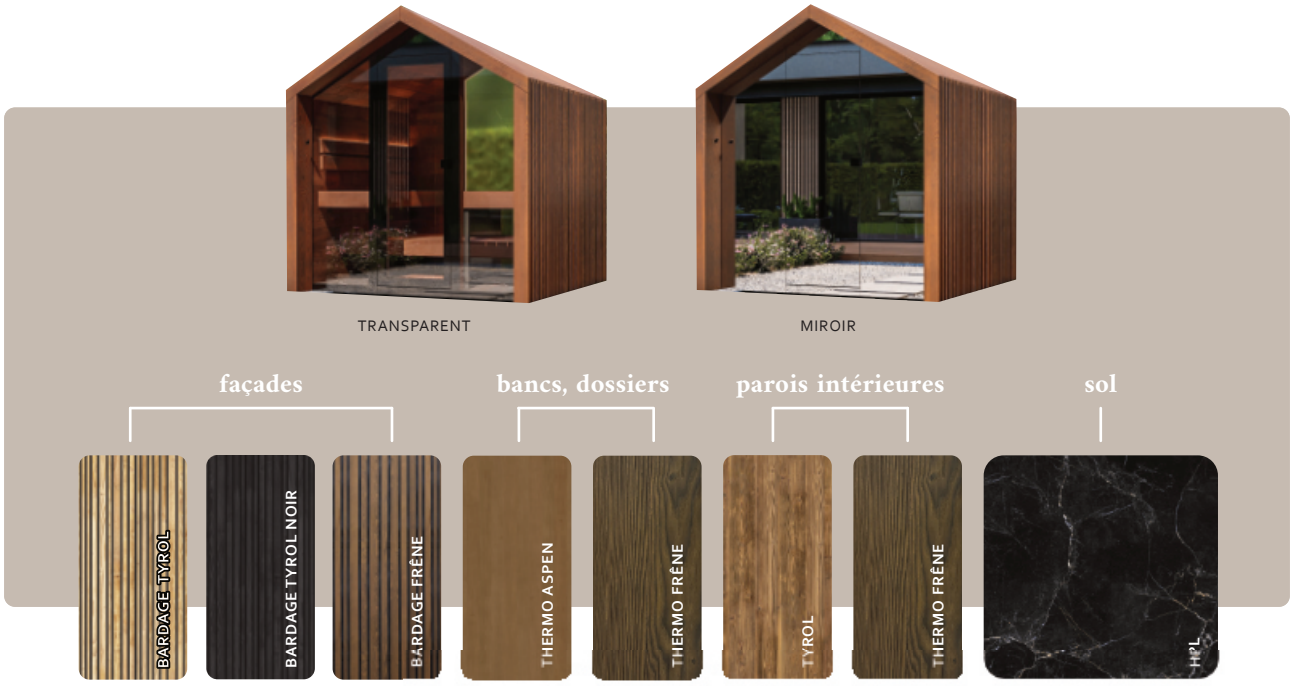

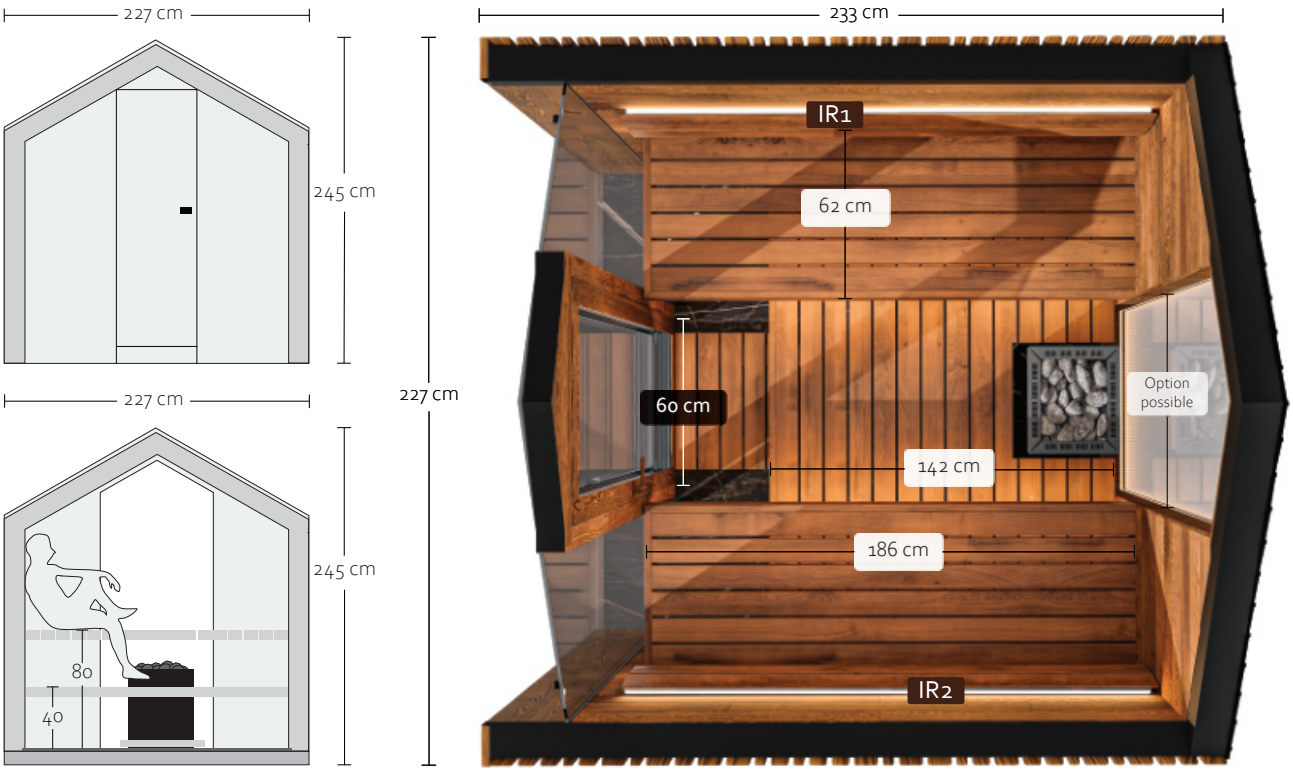

c
cute




prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | simple vitrage | auvent astucieux

Configuration de base :

DIMENSIONS	227 x 233 x 230 cm
POIDS	1050 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade, 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre en aluminium, verre transparent, simple vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.





c
cute xl




prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | simple vitrage | auvent astucieux

Configuration de base :

DIMENSIONS	322 x 233 x 230 cm
POIDS	1500 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade, 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre en aluminium, verre transparent, simple vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



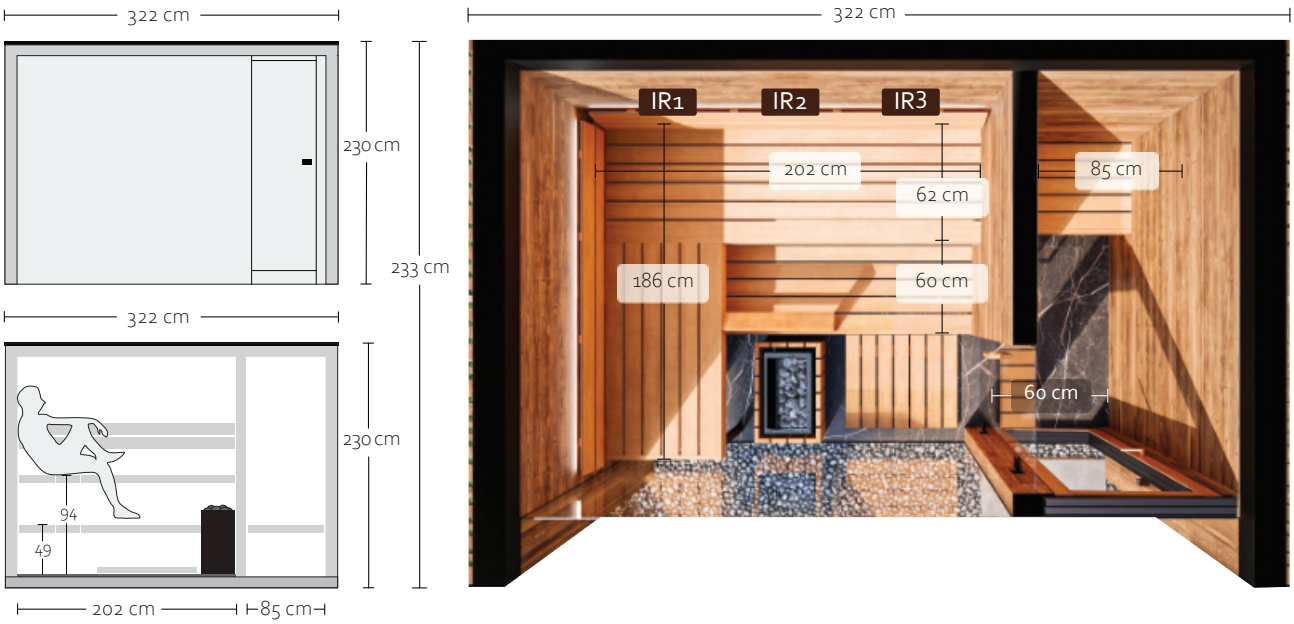



c
cute 44


prémontage complet	porte robuste en ALU	intérieur massif	simple vitrage	auvent astucieux

Configuration de base :

DIMENSIONS	440 x 233 x 230 cm
POIDS	2200 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade, 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre en aluminium, verre transparent, simple vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
CHAUFFAGE ANNEXE	Plafonnier IR 700 W
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
CHAUFFAGE ADD.	Chauffage au sol 400W (4 m²)
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.


FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



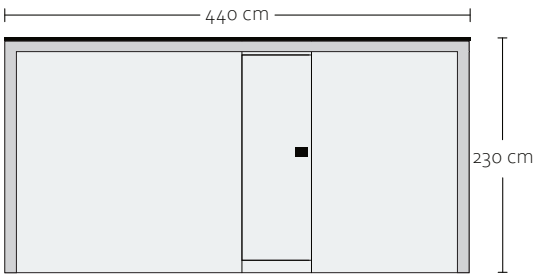

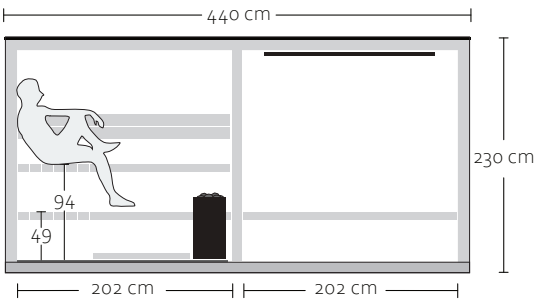





C
cute 54


prémontage complet	porte robuste en ALU	intérieur massif	simple vitrage	auvent astucieux

Configuration de base :

DIMENSIONS	537 x 233 x 230 cm
POIDS	2400 kg
VITRAGE	Simple vitrage en façade, 8 mm, verre transparent
PORTE	Cadre en aluminium, verre transparent, simple vitrage, absence de serrure
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
CHAUFFAGE ANNEXE	Plafonnier IR 700 W, chauffage au sol 500 W (5m²)
DOUCHE	Douche
FAÇADES	Verre, bardage Tyrol naturel, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGE	Ultra gris, miroir
PORTE	Serrure anti-panique - EN179
FAÇADES	Bardage Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna, bandes LED verticales intégrées en façade
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

ALIMENTATION EN EAU : eau froide et eau chaude (tuyau de 1/2 pouce), évacuation et raccordement aux eaux usées sur site.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.


INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.


LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.







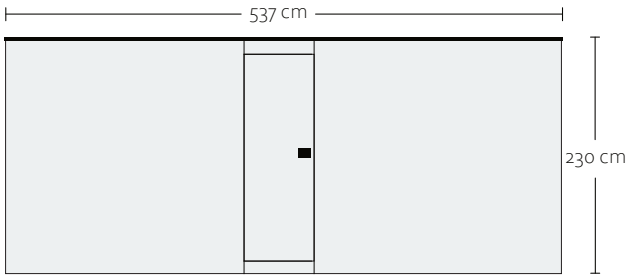

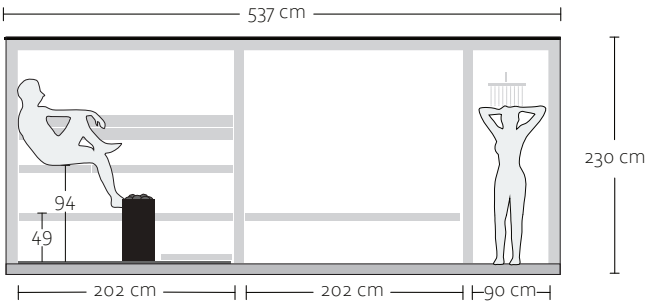





b
balcony

prémontage complet | **porte robuste en ALU** | **intérieur massif** | **double vitrage** | **charge statique réduite**

Configuration de base :

DIMENSIONS	220 x 160 x 225 cm
POIDS	1000 kg
VITRAGE	Double vitrage 2 faces, verre mirroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir Serrure anti-panique - EN179
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGES	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
FAÇADES	FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline), IPE vertical, IPE wave
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet



Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



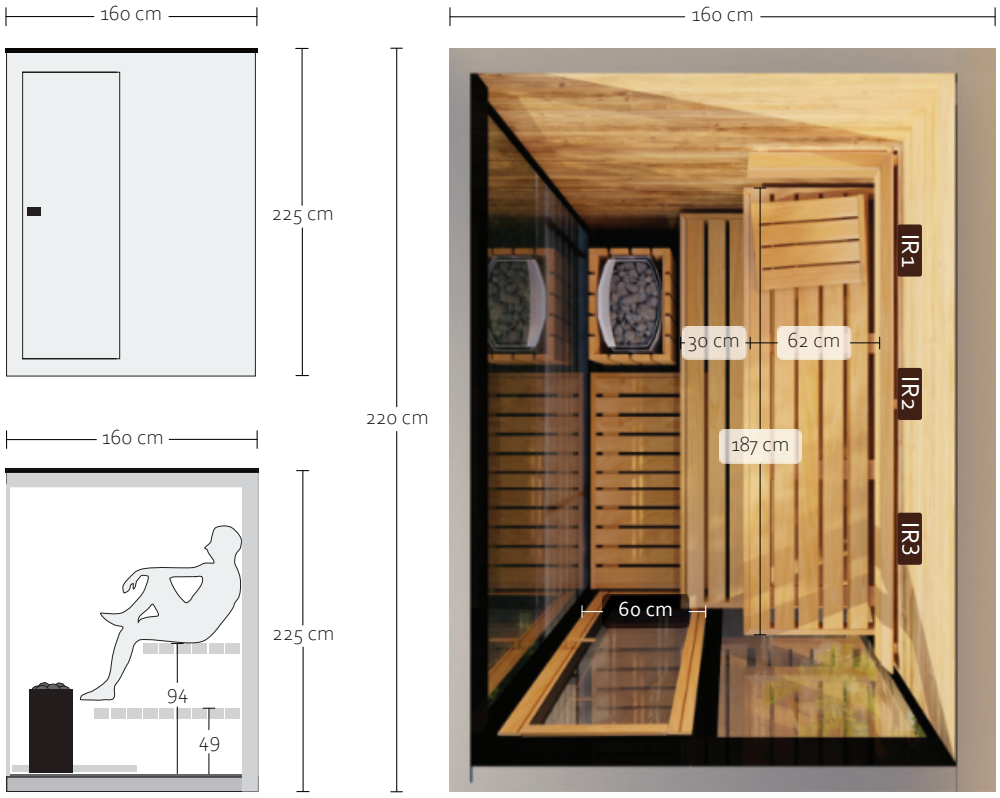



p
panorama


prémontage complet	porte robuste en ALU	intérieur massif	double vitrage	vue à 180 degrés

Configuration de base :

DIMENSIONS	220 x 200 x 225 cm
POIDS	1000 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre mirroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir Serrure anti-panique - EN179
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

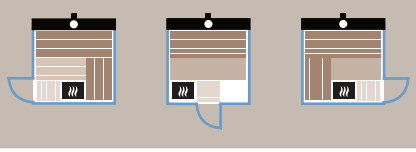

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT



GRIS



ULTRA GRIS

bancs, dossiers


parois intérieures

sol







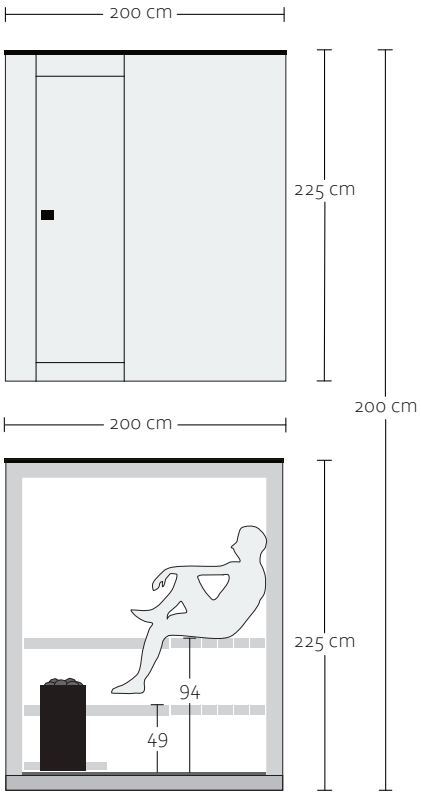



1
loma




prémontage complet	porte robuste en ALU	intérieur massif	double vitrage	design primé

Configuration de base :

DIMENSIONS	220 x 220 x 233 cm
POIDS	1300 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre mirroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

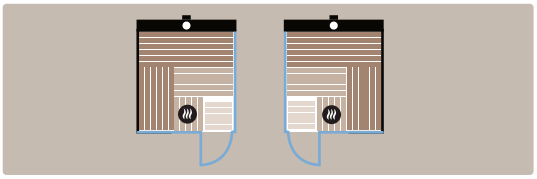

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.




TRANSPARENT




GRIS



ULTRA GRIS

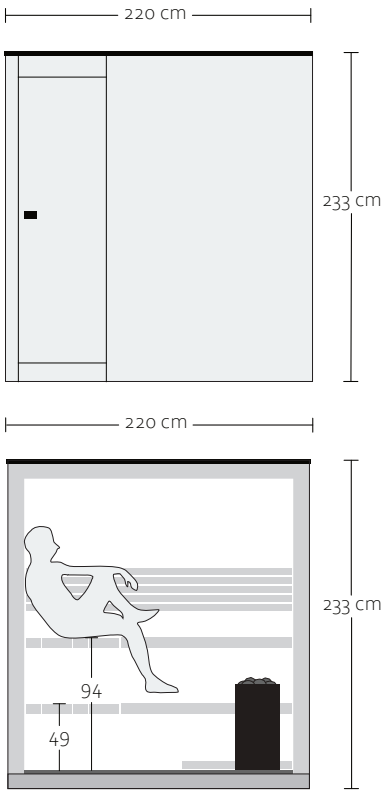

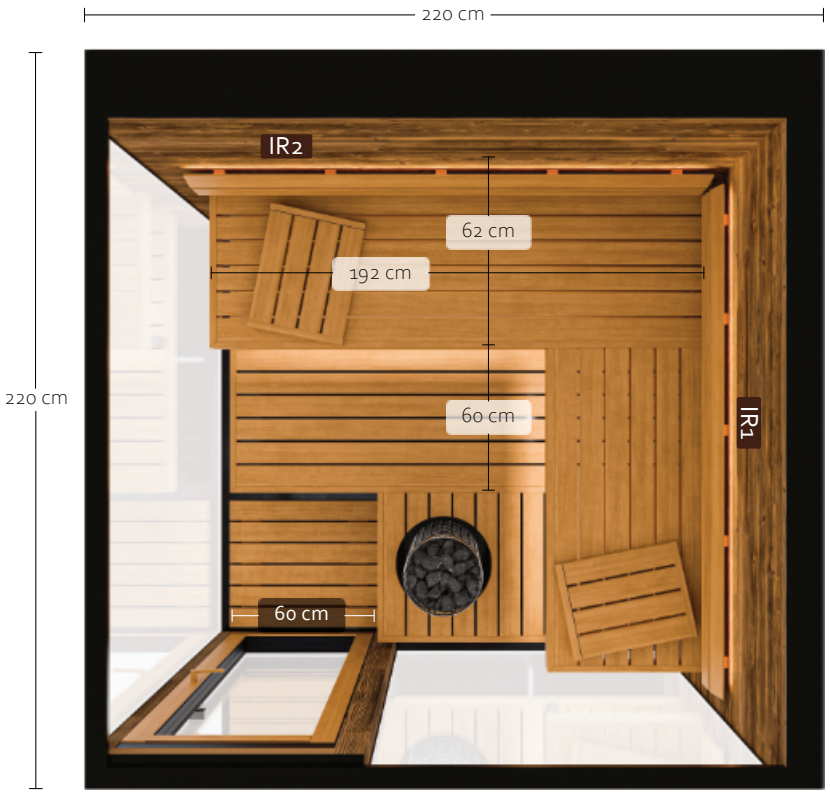



amadé


prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | double vitrage | design primé

Configuration de base :

DIMENSIONS	220 x 220 x 233 cm
POIDS	1250 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre mirroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

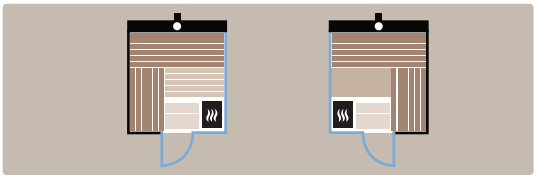


Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



GRIS



ULTRA GRIS



MIROIR

bancs, dossiers




parois intérieurs



sol



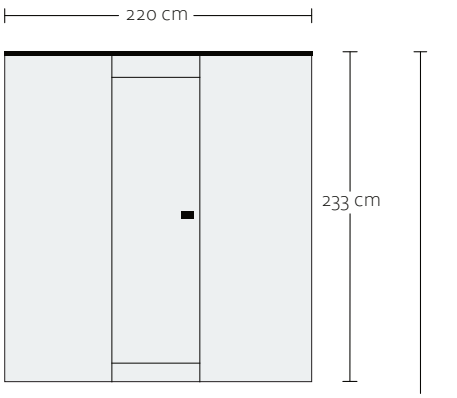





amadé xl


prémontage complet	porte robuste en ALU	intérieur massif	double vitrage	vestibule fonctionnel

Configuration de base :

DIMENSIONS	300 x 220 x 233 cm
POIDS	1700 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre mirroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard 9 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

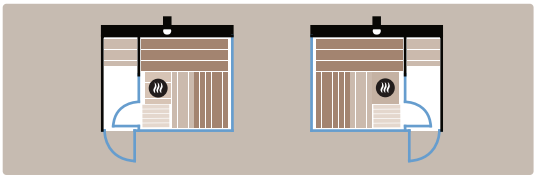


Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT



GRIS



ULTRA GRIS

bancs, dossiers


parois intérieures


sol







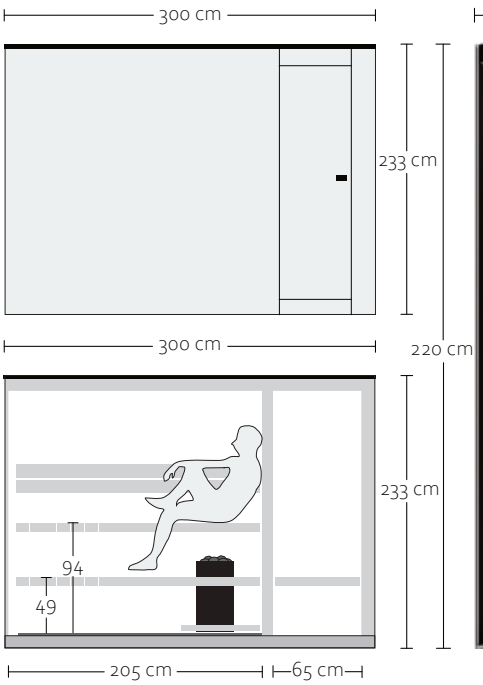

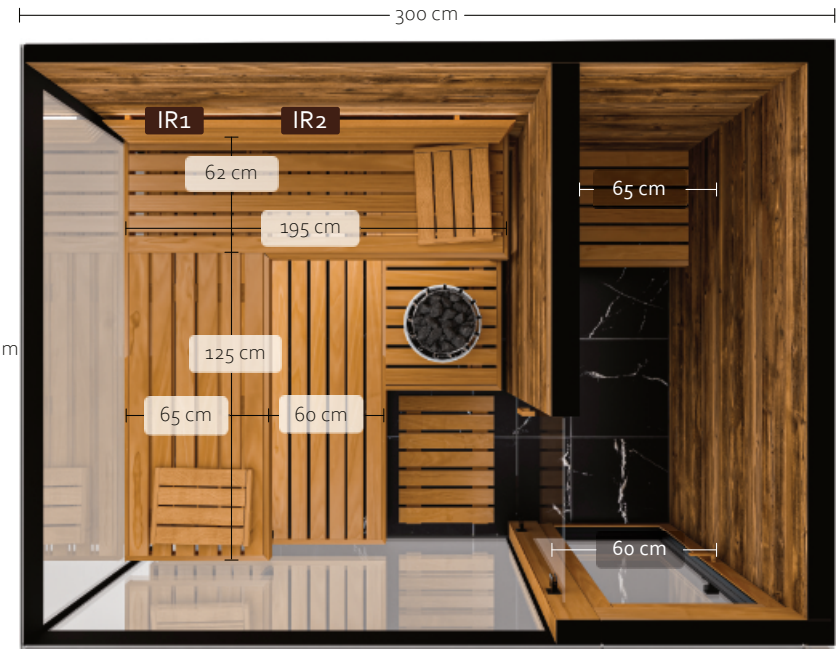

ischgl




prémontage complet | **porte robuste en ALU** | **intérieur massif** | **double vitrage** | **élégance intemporelle**

Configuration de base :

DIMENSIONS	240 x 230 x 233 cm
POIDS	1600 kg
VITRAGE	Double vitrage 2 faces, verre transparent
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre transparent Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard Tower 11 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

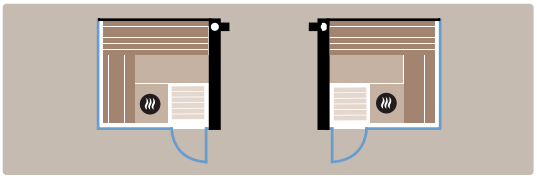

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.


FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.


LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.




GRIS




ULTRA GRIS



MIROIR / MIROIR+

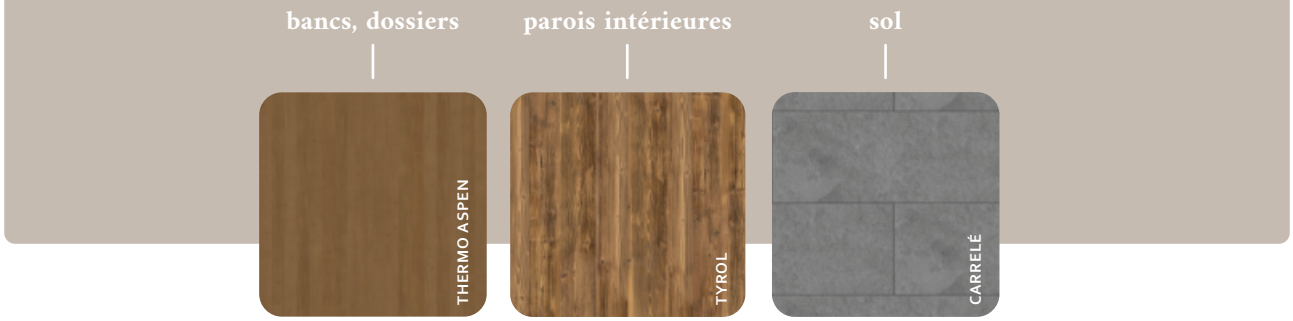

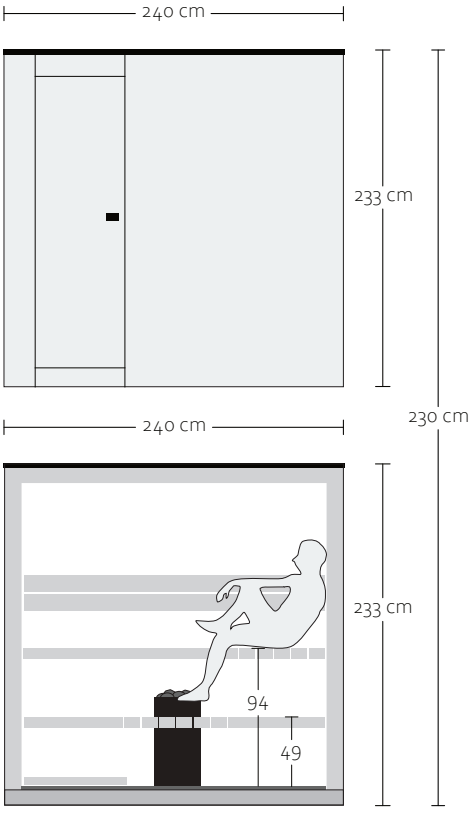



g
grandé




prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | double vitrage | vue à 180 degrés

Configuration de base :

DIMENSIONS	300 x 225 x 242 cm
POIDS	1550 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre mirroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir Serrure anti-panique - EN179
SOL	HPL
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Deluxe 12 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé
BANC	Repose-pieds



Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT



ULTRA GRIS

bancs, dossiers


parois intérieures


sol







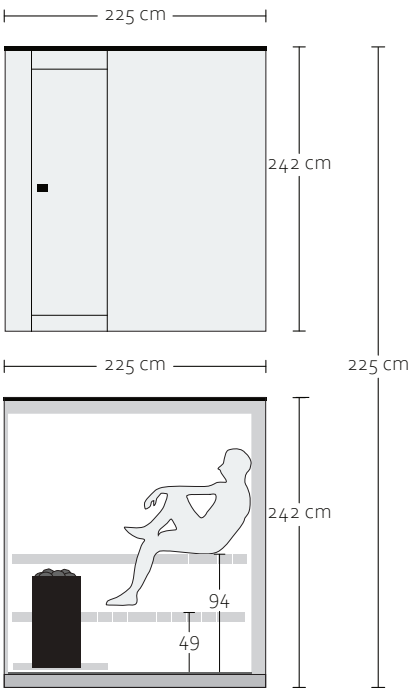

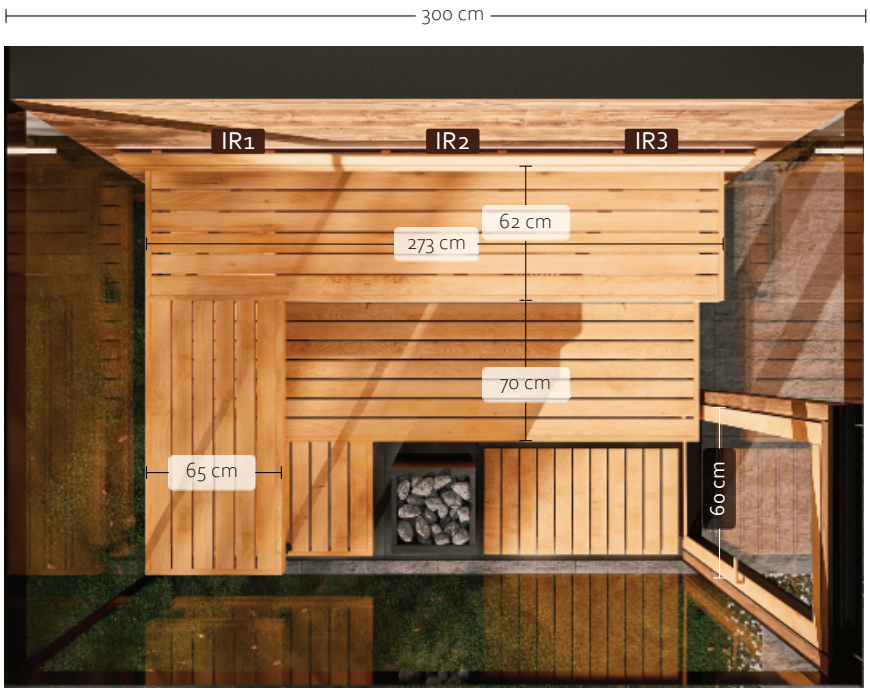

V
velden



reddot winner 2023


prémontage complet	porte robuste en ALU	intérieur massif	double vitrage	décors dynamiques variés

Configuration de base :

DIMENSIONS	230 x 230 x 233 cm
POIDS	1500 kg
VITRAGE	Double vitrage 2 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium 11 kW
FAÇADES	Verre, IPE wave, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGES	Miroir bronze, miroir, miroir+, transparent
FAÇADES	Mélèze, FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline), IPE vertical, Tyrol naturel, Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 4 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

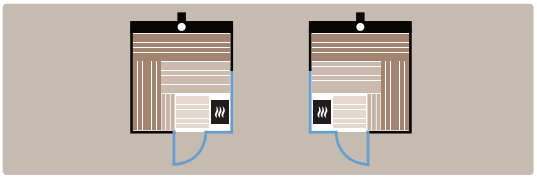


Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

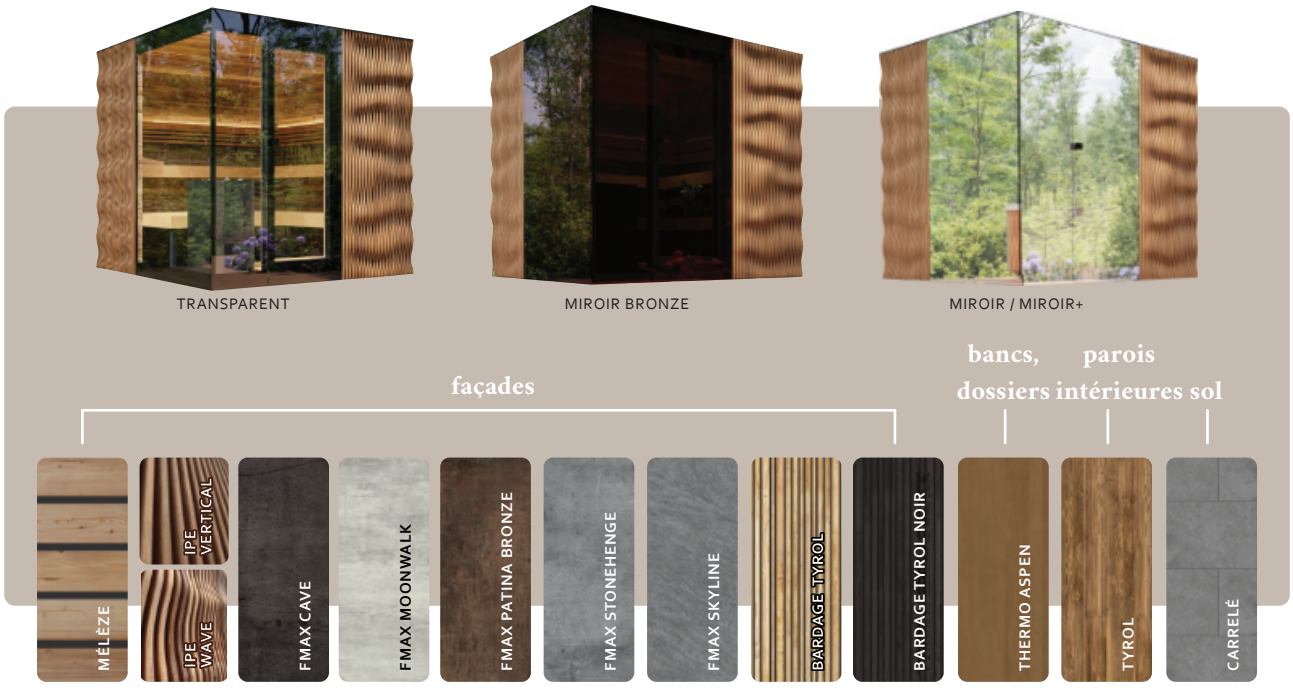

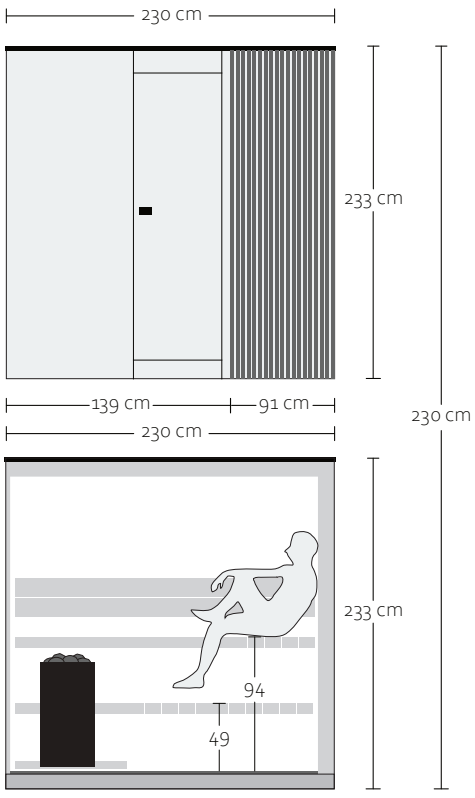



V
velden xl



reddot winner 2023


prémontage complet	porte robuste en ALU	intérieur massif	double vitrage	vestibule fonctionnel

Configuration de base :

DIMENSIONS	330 x 230 x 233 cm
POIDS	2100 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre miroir bronze
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir bronze Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Rustic tyrol wood cladding, heat treated and brushed
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium 11 kW
FAÇADES	Verre, IPE wave, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGES	Miroir bronze, miroir, miroir+, transparent
FAÇADES	Mélèze, FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline), IPE vertical, Tyrol naturel, Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

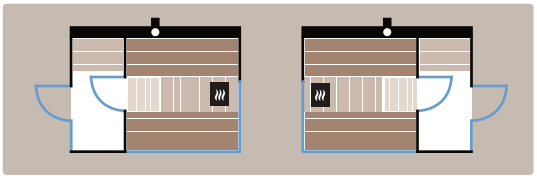


Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

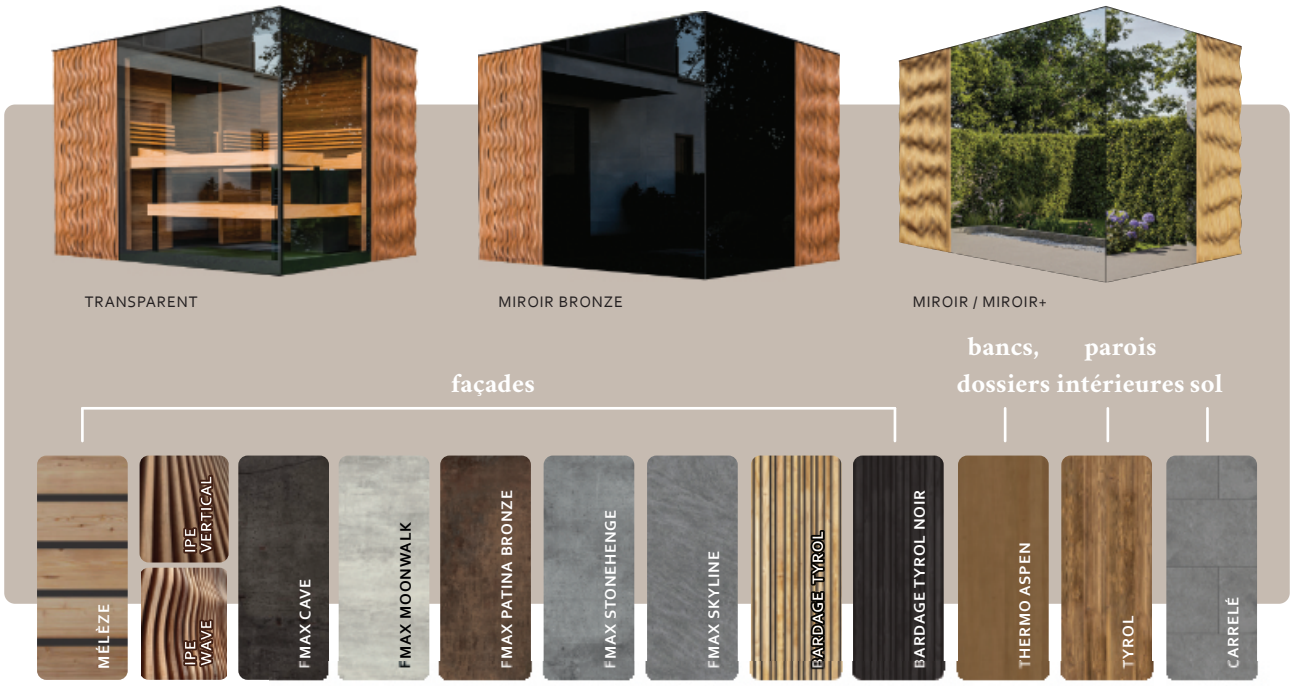





f
flora


prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | double vitrage | mur végétal arrosage intégré

Configuration de base :

DIMENSIONS	242 x 240 x 235 cm
POIDS	1800 kg
VITRAGE	Double vitrage 1 face, verre miroir
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre miroir Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Rustic tyrol wood cladding, heat treated and brushed
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium 11 kW
FAÇADES	Verre, mur végétal, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Gris, ultra gris, transparent, miroir+
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

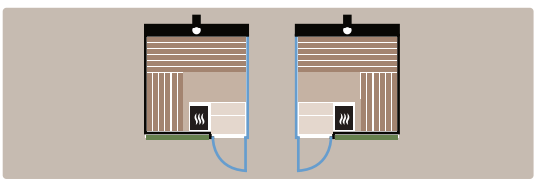

Les incontournables :

CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.


FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.


LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



TRANSPARENT

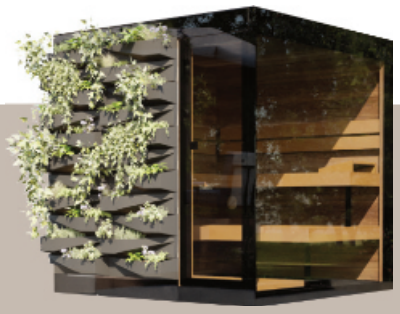


GRIS

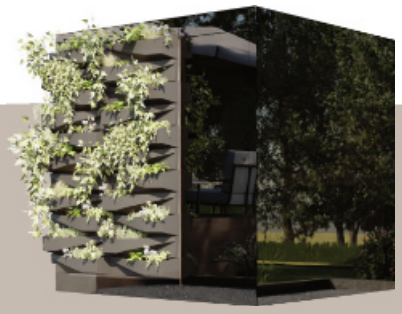

ULTRA GRIS



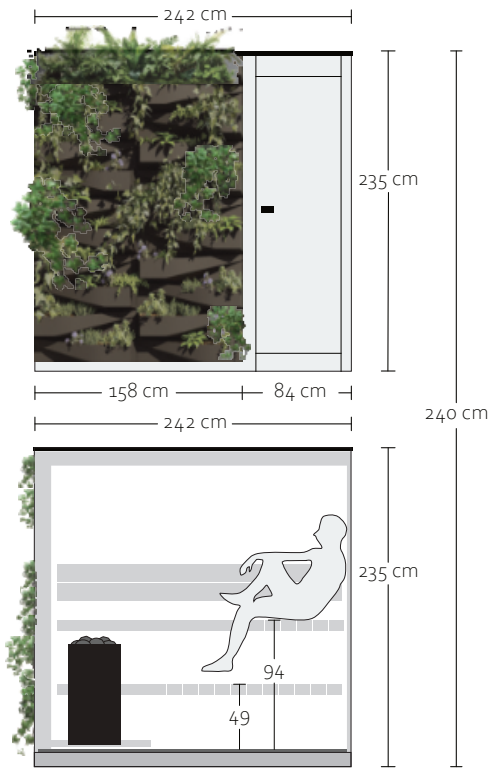



W
woody



BIG SEE
Wood Design
Award 2023
Winner


prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | double vitrage | la chaleur du bois

Configuration de base :

DIMENSIONS	305 x 230 x 243 cm
POIDS	2000 kg
VITRAGE	Double vitrage 2 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	NN Wood Burning 20 kW
FAÇADES	Verre, IPE vertical, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGES	Gris, bronze, miroir, miroir+, transparent
FAÇADES	FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline), IPE wave, Tyrol noir
POÊLES	Poêle électrique additionnel (6 ou 9 kW) - chauffage hybride
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 2 lampes à spectre complet

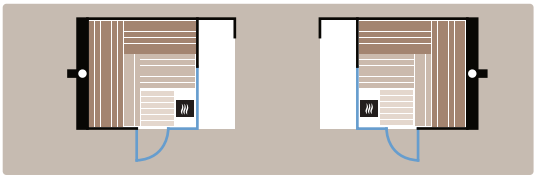


Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

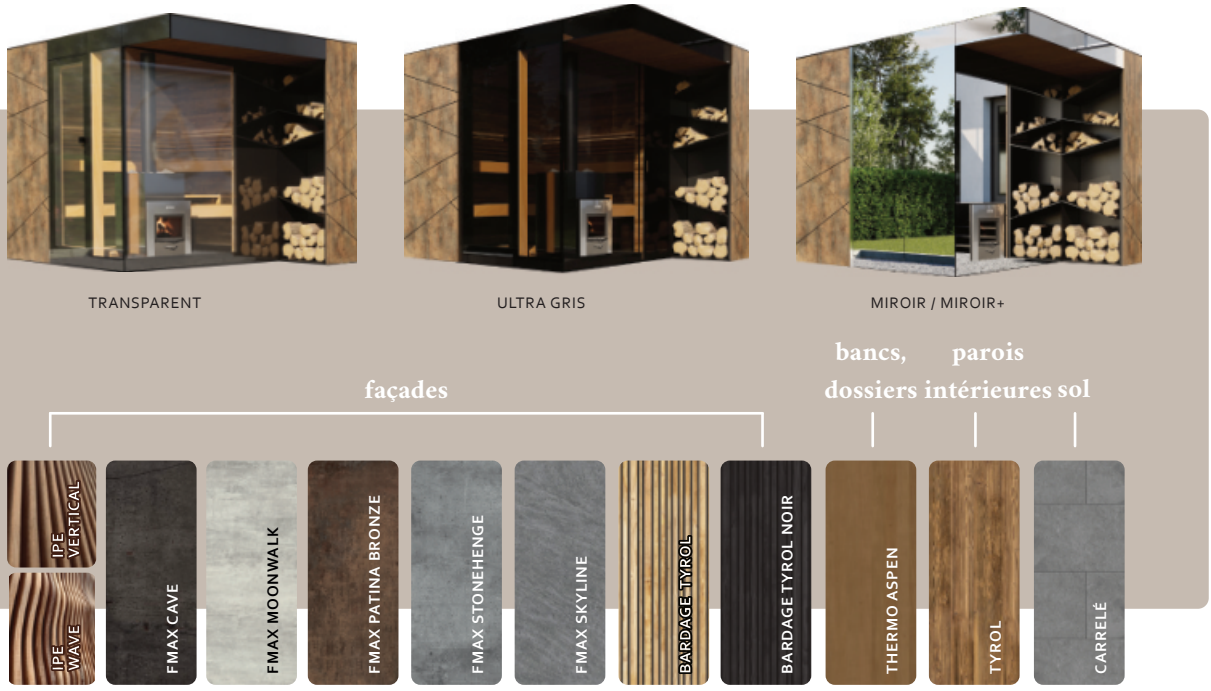

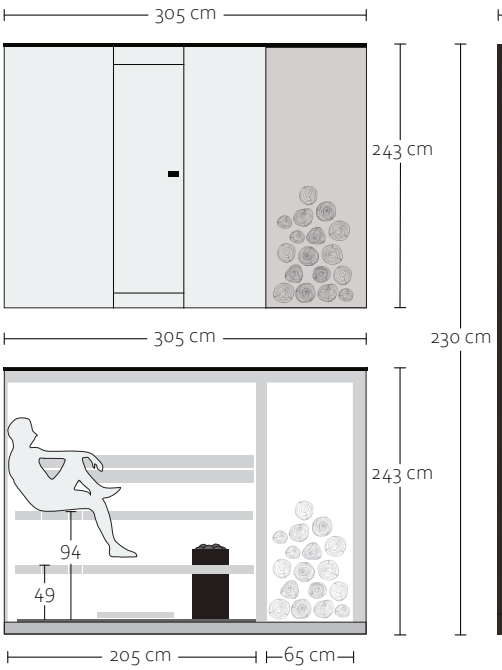





W
wellness oasis small


prémontage complet | **porte robuste en ALU** | **intérieur massif** | **double vitrage** | **verrière XXL**

Configuration de base :

DIMENSIONS	280 x 230 x 270 cm
POIDS	2100 kg
VITRAGE	Double vitrage 4 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium 11 kW
FAÇADES	Verre, IPE vertical, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGES	Gris, bronze, miroir, miroir+, transparent
FAÇADES	FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline)
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
BANC	Transat ergonomique

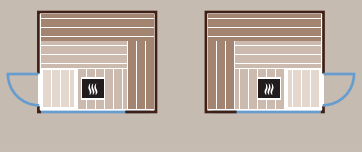

Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.


FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



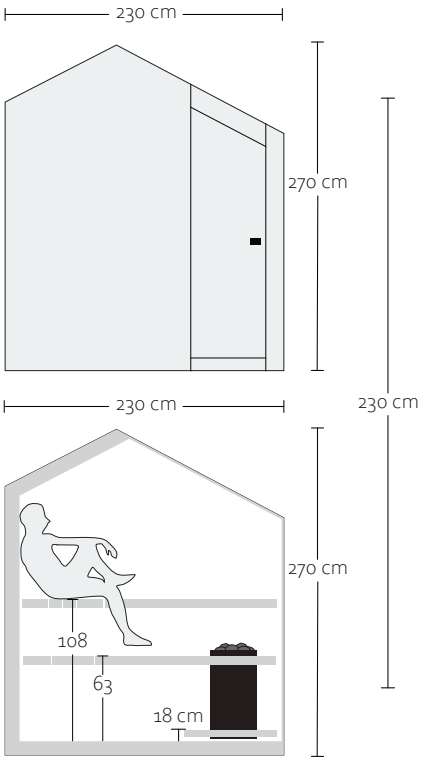

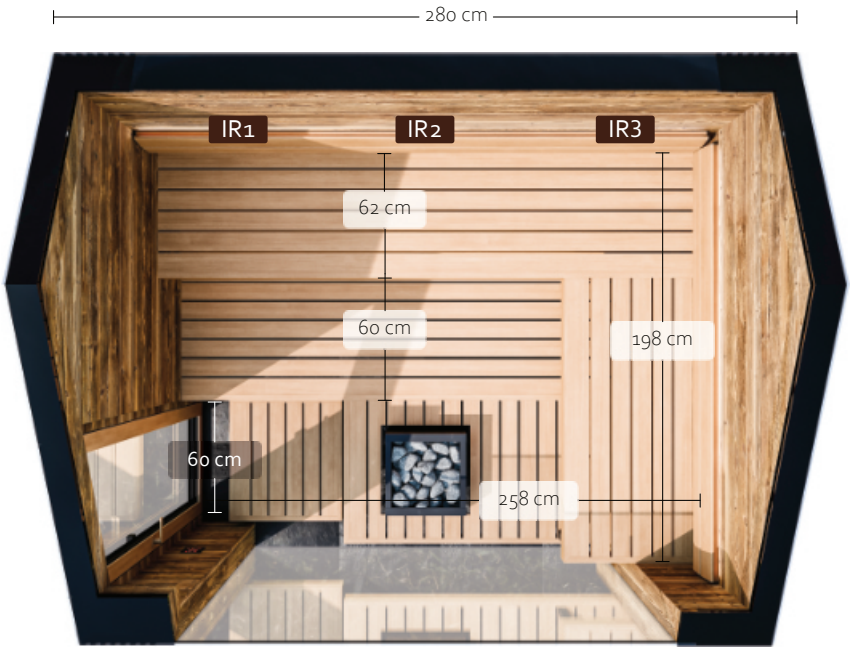



W
wellness oasis


prémontage complet | porte robuste en ALU | intérieur massif | double vitrage | verrière XXL

Configuration de base :

DIMENSIONS	407 x 245 x 286 cm
POIDS	3500 kg
VITRAGE	Double vitrage 4 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen, banc ergonomique
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Premium hidden 12 kW
FAÇADES	Verre, IPE vertical, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Le long du déflecteur sur la face arrière

Options disponibles :

VITRAGES	Gris, bronze, miroir, miroir+, transparent
FAÇADES	FMAX (cave, moonwalk, patina bronze, stonehenge, skyline)
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 3 lampes à spectre complet
DIVERTISSEMENT	Vidéo projecteur, système audio
EXTRAS	Chill Tub, cuisine d'été




Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.


FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.

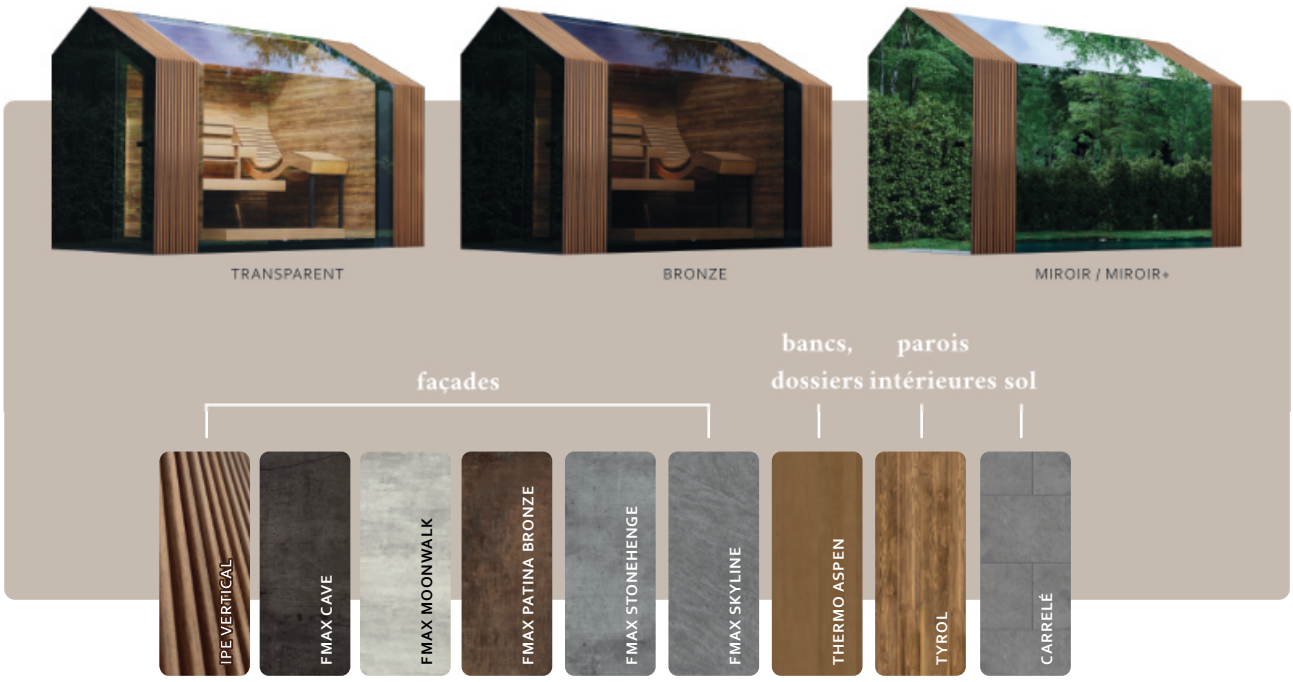

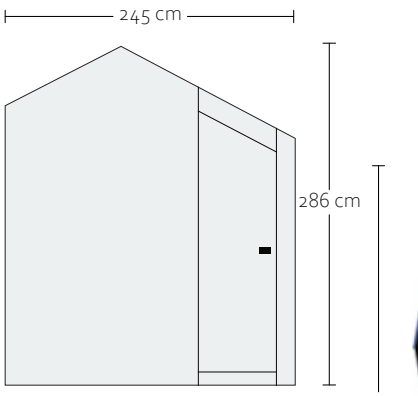

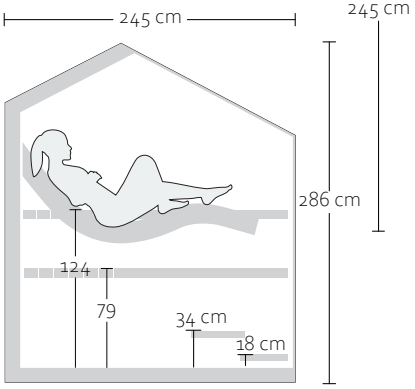





S
sauna house


prémontage complet | **porte robuste en ALU** | **intérieur massif** | **double vitrage** | **véritable maison**

Configuration de base :

DIMENSIONS	550 x 240 x 243 cm
POIDS	4000 kg
VITRAGE	Double vitrage 3 faces, verre ultra gris
PORTE	Cadre aluminium, double vitrage, verre ultra gris Serrure anti-panique - EN179
SOL	Carrelé
PAROIS INTÉRIEURES	Bois du Tyrol, rustique, thermo traité et brossé
BANCS	Thermo aspen
DOSSIERS	Thermo aspen
UNITÉ DE COMMANDE	Panneau de commande tactile haut de gamme
LUMINOTHÉRAPIE	LED RGB sous le banc supérieur et derrière le dossier, télécommande incluse
POÊLE	Poêle NN Standard Tower 11 kW
FAÇADES	Verre, tôle sur la face arrière
DRAINAGE PLUIE	Gouttière avec évacuation intégrée à l'arrière du sauna

Options disponibles :

VITRAGE	Bronze, gris, miroir, miroir+
PORTE	Porte coulissante supplémentaire
FAÇADES	Mélèze, IPE wave, FMAX (cave, skyline, patina bronze, stonehenge, skyline, moonwalk), Tyrol naturel, Tyrol noir
POÊLES	Poêles Finlandais et Combi (Bio) autres marques disponibles sur demande
CHAUFFAGE ADD.	Chauffage au sol 600 W (6 m²)
ÉCLAIRAGE	Éclairage intérieur LED numériques, éclairage d'ambiance extérieur à la base du sauna
PANNEAUX IR	Jusqu'à 4 lampes à spectre complet Plafonnier IR 700 W
FENÊTRE	Puit de lumière étoilé

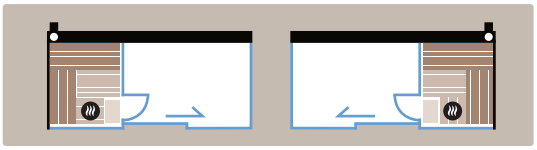

Les incontournables :


CABLE D'ALIMENTATION : 400 V / 5 x 2.5 mm², 3 fusibles de type C de 16 ampères, longueur 2 m, équipé d'une prise femelle de 400 volt 16A-6p-6h IP44. Votre sauna sera fourni avec le raccord adapté pour un branchement aisé et sécurisé.

FONDATIONS : surface plane et en dur, dalle en béton aux dimensions du sauna d'une épaisseur de 15 cm. Le sauna sera posé sur des suports réglables pour le mettre à niveau et l'aligner.

INSTALLATION : l'accessibilité au site, dans le cadre d'un grutage, doit être garantie. IMPORTANT : il incombe au client de clarifier à l'avance l'emplacement de la grue et toutes les conditions nécessaires à son acheminement.

LIVRAISON & MONTAGE : le sauna est prémonté en usine et livré directement sur site après consultation préalable. En principe, l'organisation de toutes les opérations de transport est à la charge du client, sauf accord contraire. Le montage final, y compris le raccordement électrique, la mise en service, les tests de fonctionnement, la démonstration et la remise de toutes les instructions, seront effectués par les équipes du revendeur ou du fabricant.



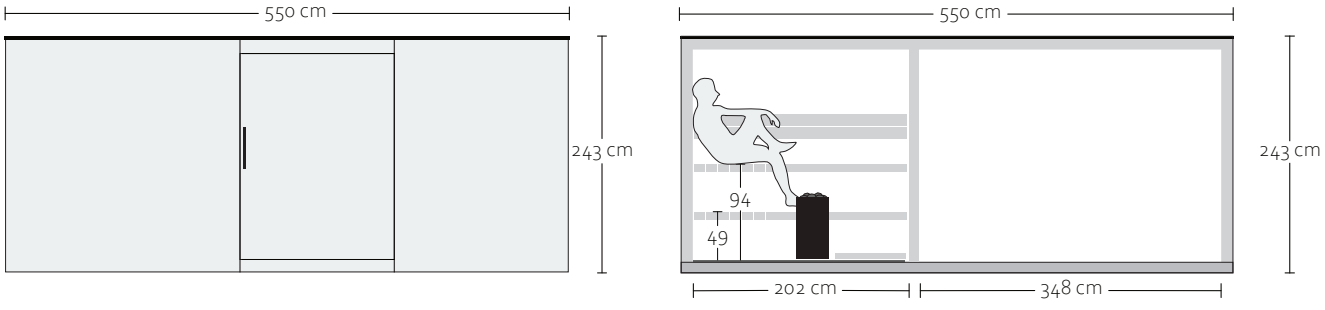



MN

SAUNAS

SAUNAS



NN SAUNAS

nnsaunas.com — +386 (0)2 729 01 60

Gočova 10, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah — Slovénie